

Fresco

Doğal Taş Kaplama

FRESCO Teknik Özellikler

	FRESCO dark	FRESCO light	FRESCO special		
			Transparan	Micro	Nano
Kalınlık	≤ 2 mm		≤ 1,5 mm	≤ 1 mm	≤ 0,3 mm
Ön yüz	Doğal Taş				
Arka yüz	Cam elyaf		Polyester reçine	Sertleştirilmiş kumaş	
Model	12 farklı tip	11 farklı tip	23 farklı tip		
Ağırlık	≤ 2 kg		≤ 2 kg	≤ 1,5 kg	≤ 1,5 kg
Isıl genleşme	0,5-0,8 mm/m (90°C lik sıcaklık değişiminde)				
Çalışma sıcaklığı	-50 / + 90°C				
Su emme oranı (Ağırlıkça)	%2.5 (ASTM-C121’ e göre)				
Boyutlar	61 x 122 cm				



01/2018_Rev05

Fresco

Doğal Taş Kaplama



- **FRESCO**, doğal taş kaplama olup uygulandığı yüzeylere mimari açıdan estetik ve doğallık katar.
- Yüzeyi herhangi bir katkı malzemesi içermez, tamamen doğada bulunan doğal taş doku ve desenine sahiptir.
- 0,1 - 2 mm arasındaki kalınlıkta katmanlardan oluşur. Uygun özelliklere sahip büyük kayalardan üretilir.
- 23 farklı doğal taş desenine sahiptir. 1220 x 610 mm boyutlarındadır.
- Geleneksel taş ve seramik kaplamalara göre daha hızlı uygulanır, işçiliği kolaylaştırır.
- **FRESCO**, **BoardeX** ve **COREX** yüzeylerine hem iç mekanda hem de dış cephede yapıştırılarak uygulanır.
- Doğal taş veya seramik üretimine göre daha düşük karbon salımına sahiptir.
- Stoklandığı ortamda zarar görme riski düşüktür.
- Arka yüzeyde yer alan cam elyaf, **FRESCO**'nun bütünlüğünü korur ve dayanımını artırarak esneklik sağlar.
- **FRESCO** special serisi, transparan, micro ve nano olmak üzere üç farklı tiptedir.
- **FRESCO**, iç-dış duvar yüzeyleri, tavan, kolon-kiriş kaplamaları, dolap, masa, her türlü araç içi kaplama malzemesi olabilme özelliği ile geniş kullanım alanı sunar.
- **FRESCO** ürünleri binaya gelen yükü azaltır.
- Taşın katman kalınlığına bağlı olarak metrekare ağırlığı 1,5-2 kg arasında değişir. Hafiftir, kolay taşınır, kolay kesilir, uygulaması kolay ve hızlıdır.
- **FRESCO** dark serisi, koyu tonlarda, **FRESCO** light serisi ise açık tonlarda dekoratif seçenekler sunmaktadır.

Fresco

Doğal Taş Kaplama

UYGULAMA

- **FRESCO** uygulanacak yüzeyin terazi ve şakülü kontrol edilmeli, yüzey tozdan ve yağdan arındırılmalıdır.
- Gevşek zeminlere uygulama yapılmamalı, 3 mm'den fazla boşluklar doldurulmalıdır. Islak, nemli yüzeylerin kuruması beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeye, 4 mm tarak mala ile vb. poliüretan esaslı (SikaBond-T8, vb), yüzeyde boşluk kalmayacak şekilde sürülmelidir. **FRESCO** kenarlarına gelen yerler yapıştırıcının derz yerlerinden çıkmaması için ıspatula ile düzeltilmeli veya taş rengine uygun renkteki toz boya yapıştırıcı içine katılarak karıştırılıp uygulanmalıdır.
- **FRESCO**, yüzeye yapıştırıldıktan sonra tirfil mala ile her noktaya bastırılarak tam yapışma sağlanmalıdır. Bu işlem ortam koşullarına bağlı olarak en az 30 dakika sonra tekrarlanmalıdır.
- **FRESCO** tüm yüzeye yapıştırılarak uygulama tamamlanır. Mimariye bağlı olarak düşey derzleri şaşırtmalı olarak da düşenebilir.



UYARI

- Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı +5 /+35°C arasında olmalıdır.
- Uygulaması yapılmak üzere ambalajından çıkartılan **FRESCO**, düz bir zeminde, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde bekletilmelidir.
- Alt yüzeydeki derzler uygulama öncesi yapıştırıcı malzeme ile kapatılmalıdır.
- Yapıştırıcının **FRESCO** derzlerinden yüzeye bulaşması durumunda, kuruma sonrası maket bıçağı ile yüzeyden alınmalıdır.
- Kullanılacak yapıştırıcının kuruma süresi ve ortam koşullarına bağlı olarak tam kuruma süresi değişebilir.

- Uygulama tamamlandıktan sonra **FRESCO** yüzeyini, toz, yağmur gibi dış etkenlerden uzun süre korumak ve doğal görüntüsünü ilk günki gibi muhafaza etmek için rulo fırça ile tüm yüzeye tercihe bağlı olarak parlak veya mat koruyucu uygulanır.

Fresco

Doğal Taş Kaplama


DARK



FRESCO BLACK STAR GOLD - D



FRESCO SILVER GREY - D



FRESCO MULTI COLOR - D



FRESCO BURNING FOREST - D




FRESCO BLACK STAR - D



FRESCO MONGOLIAN - D



FRESCO AUBURN - D

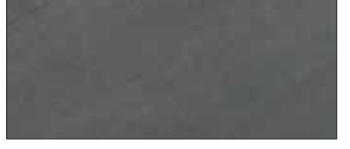

FRESCO BLACK LINE - D



FRESCO AUTUMN RUSTIC - D



FRESCO MULTI PINK - D



FRESCO BLACK SLATE - D



FRESCO FOREST - D

Fresco

Doğal Taş Kaplama

LIGHT



FRESCO OCEAN GREEN - L



FRESCO TAN - L



FRESCO INDIAN AUTUMN - L




FRESCO TERRA RED - L



FRESCO GOLDEN - L



FRESCO COPPER - L



FRESCO SILVER SHINE - L



FRESCO AUTUMN WHITE - L



FRESCO GOLD GREEN - L



FRESCO SILVER SHINE GOLD - L



FRESCO JEERA GREEN - L

Fresco

Doğal Taş Kaplama

SPECIAL

FRESCO special serisi, transparan, micro ve nano olmak üzere üç farklı tiptedir. **FRESCO** special serisi ürünlere ait taş kaplama desenleri yukarıda yer alan 23 farklı tip için de siparişe göre üretilmektedir. Transparan modelleri, arka yüzeyinden ışık geçişine mücade eder ve doğal taşın estetiğini görünür hale getirir. Micro modelleri 1 mm den az kalınlığı sayesinde daha esnek tasarımlara olanak sağlar. Nano modelleri ise 0,3 mm kalınlıkta olup, 2 mm yarıçapa kadar bükülebilme özelliği sayesinde çok sayıda farklı uygulama alanına sahiptir.

Yukarıda yer alan resimler **FRESCO** tiplerinin ton farkları, stil ve dokusu hakkında bilgi vermektedir. Ürüne karar vermeden önce mutlaka numune katoloğundan seçim yapılmalıdır. Ürün doğada yer alan değişik katmanlardaki taş bloklardan imal edildiği için desen, doku ve renk tonu bakımından farklılık gösterebilir.