

COREX bantları



■ **Derz bandı**, alçı levha bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında, alçı levha derzlerinde kullanılan kendinden yapışkanlı cam elyaf banttir.

■ **Derz bandı**, alçı levha ek yerlerinde çatlakları önler ve yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar.

■ **Kağıt bant**, alçı levha bölme duvar, asma tavan, giydirme duvar, alçı levha derzlerde kullanılan banttir.

■ **Ses yalıtım bandı**, alçı levha bölme ve giydirme duvar yapımında galvanizli çelik sac profillerinin altına yapıştırılır.

■ **Ses yalıtım bandı**, ses köprülerini ortadan kaldırarak duvarların ses yalıtım performansını artırır.

■ **Köşe bandı**, alçı levha bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinde, köşelerin dikliğini sağlar ve darbelerle karşı dayanımı artırır.

COREX bantları

KULLANIMI

- **Derz bandı, kağıt bant, köşe bandı,** alçı levha bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında,
- **Ses yalıtım bandı,** alçı levha bölme duvar ve giydirme duvar sistemlerinin yapımında kullanılır.

ÖZELLİKLER

Derz bandı

- Kendinden yapışkanlıdır.
- **Kağıt bant,** özel kağıttan imal edilmiştir, derz bandıdır.

Ses yalıtım bandı

- Yüksek ses yalıtım özelliğine sahip, düşük yoğunluklu, kapalı gözenekli polieliten banttir.
- Bir yüzü akrilik esaslı yapışkanla kaplıdır. Kendinden yapışkanlıdır.
- Ses köprüsü oluşumunu engelleme için yüzey bozukluklarını da düzenler.

- Ses ve toz yalıtımı istenilen derzlerde, dolgu fitili olarak kullanılır.

Köşe bandı

- Galvanizli metal şeritle desteklenmiş kağıt banttir.
- Metal şeritler elektrolitik yöntemle çinko kaplandıği için paslanmaya karşı dayanıma sahiptir.

- Kutularda 30 metrelik rulo halinde bulunduğundan taşınması çok kolaydır.

UYGULAMA


- **Derz bandı, kağıt bant; COREX** derzlerinde, derz bandı üzerine **DERZTEK** derz dolgu alçısı uygulanır.

Ses yalıtım bandı

- Bölme duvar yapımında, sabitleme öncesi DU profilleri ile yan duvarlara tutturulacak DC profillerin altına yapıştırılır.
- Giydirme duvar ve asma tavan yapımında, sabitleme öncesi TU profillerinin altına yapıştırılır.

Köşe bandı

- Alçı levha köşelerinde, metal şeritler içeride kalacak şekilde **DERZTEK** derz dolgu alçısı kullanılarak yapıştırılır.

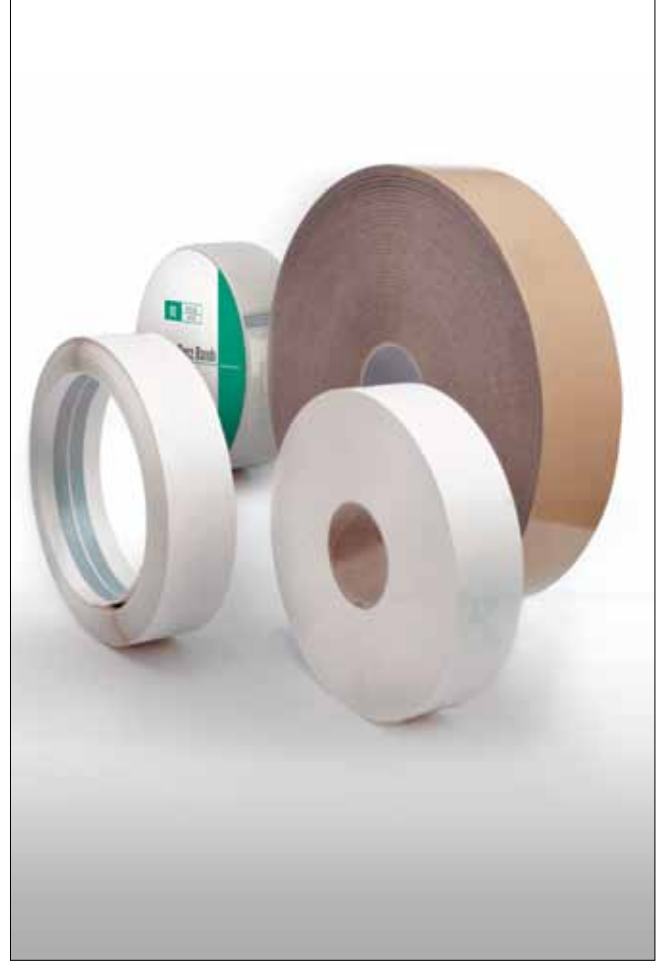

COREX Bantlar Teknik Özellikler

	Derz bandı		Kağıt bant	Ses yalıtım bandı			Köşe bandı
	50	75	100				
Uzunluk	90 m		150 m	25 m			30 m
Genişlik	50 mm	100 mm	50 mm	50-75-100 mm			51 mm
Kalınlık	~ 0,13 mm		0,28 mm	3 mm			0,28 mm
Renk	Beyaz		Kirli Beyaz				-
Ortalama ağırlık	~ 0,34 kg/rulo	~ 0,68 kg/rulo	1,2 kg/rulo	-			-
Basma Dayanımı	-			40 kPa (%25)			-
Su Emme	-			<%1 (7 gün)			-
Isıl İletkenlik Değeri (λ)	-			0,039 W / mk			-
Çalışma Sıcaklığı	-			-40 / +100°C			-
Ambalaj							
	Derz bandı		Kağıt bant	Ses yalıtım bandı			Köşe bandı
	50	75	100				
Ambalaj ağırlığı (kg/adet)	0,3		1,2	0,30	0,54	0,58	1,8
Ambalaj	10 rulo/koli		10 rulo/koli	10 rulo/koli			10 rulo/koli