
Alçı Levha
Ürün Seçim Rehberi

Aşağıdaki tablodan ihtiyacınız olan performansa uygun COREX'i seçebilirsiniz.

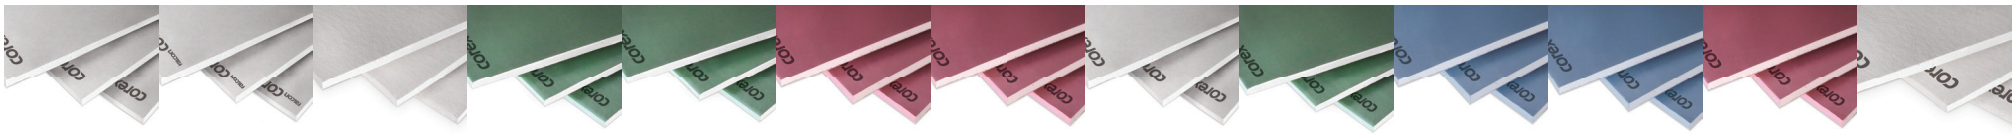

Ürün	Beyaz COREX	Falcon COREX Beyaz	ERGOBOARD	Yeşil COREX	Falcon COREX Yeşil	Kırmızı COREX	Bordo COREX	COREX Dens	COREX Dens Yeşil	COREX Sound	COREX Prime	Premium COREX	A1 COREX
Tanım	Standart Alçı Levha	Ağırlığı Azaltılmış Standart Alçı Levha	Ağırlığı Azaltılmış Standart Alçı Levha	Su Emme Oranı Azaltılmış Alçı Levha	Su Emme Oranı ve Ağırlığı Azaltılmış Alçı Levha	Yangın Dayanımı Artırılmış Alçı Levha	Su Emme Oranı Azaltılmış ve Yangın Dayanımı Artırılmış	Yoğunluğu Artırılmış Alçı Levha	Yoğunluğu ve Nem Dayanımı Artırılmış alçı Levha	Yoğunluğu ve Ses Yalıtımı Artırılmış Alçı Levha	Yoğunluğu ve Ses Yalıtımı Artırılmış alçı Levha	Su Emme Oranı, Yangın Dayanımı ve Yoğunluğu Artırılmış Alçı Levha	A1 SInıfı Yanmaz Alçı Levha
Uygulama Alanları	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan	Bölme Duvar, Giydirme Duvar, Asma Tavan ve Şaft Duvarları
Performans	-	-	-	💧	💧	🔥	🔥💧	👊🔔	👊🔔💧	👊🔔	👊🔔	🔥💧👊🔔	🔥💧
Yoğunluk (kg/m³)	~600	~535	~510	~600	~540	~825	~825	~720	~720	~880	~1030	~1030	~920
Kalınlık (mm)	6.5/9.5/12,5/15/18	12,5	12,5	12.5/15	12.5	12.5/15	12.5/15	12,5/15	12,5/15	12.5/15	12.5/15	12.5/15	12.5/15/20/25
Ağırlık (kg/m²)	~6/6,10/7,3/9,6/15	~6,66	~6,35	~7,3/12	~6,66	~10,3/13,30	~10,3/13,3	~9,0/10,8	~9,0/10,8	~10,8/12,8	~12,65/15,2	~12,65/15,2	~11,5/13,5/17,6/21,9
Genişlik (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Uzunluk* (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2400	2500	2500	2000
Standart	TS EN 520	TS EN 520	TS EN 520	TS EN 520	TS EN 520	TS EN 520	TS EN 520	TS EN 520	TS EN 520	TS EN 520	TS EN 520	TS EN 520	TS EN 15283
Tipi	A	A	A	H1 / H2	H1 / H2	DF	FH2	A	H2	D	DIR	DFH2IR	GM- FR / GM-FH1R
Uygulama Alanı (İç Mekan)	Genel Mekanlar	Genel Mekanlar	Genel Mekanlar	Islak Hacimler	Islak Hacimler	Yangın Duvarları	Islak Hacimler ve Yangın Duvarları	Ses Yalıtımlı Duvarlar	Islak Hacimler	Ses Yalıtımlı Duvarlar	Ses Yalıtımlı ve Darbe Dayanımlı Duvarlar	Ses Dayanımlı Duvarlar, Darbe Dayanımlı Duvarlar, Islak Hacimler Yangın Duvarları	Yangın Dayanımlı Şaft Duvarları ve Asma Tavanlar; Yapısal Çelik Ve Ahşap Taşıyıcı Elemanlarının Yangına Karşı Korunması
Bitiş Yüzeyi	Derz + Saten + Boya	Derz + Saten + Boya	Derz + Saten + Boya	Derz + Saten + Boya / Astar+Seramik	Derz + Saten + Boya/Astar + Seramik	Derz + Saten + Boya	Derz + Saten + Boya / Astar+Seramik	Derz + Saten + Boya	Derz+Saten+ BoyaAstar+ Seramik	Derz + Saten + Boya	Derz+Saten+Boya	Derz + Saten + Boya/Astar + Seramik	Derz + Saten + Boya/Astar + Seramik

*Özel boy ürün taleplerinizde 2m - 3.6 m arasında özel üretim yapılabilmektedir.

A	D	H1	H2	F	I	R
Standart	Yoğunluğu Artırılmış	Su emme Oranı Azaltılmış ≤%5	Su emme Oranı Azaltılmış ≤%10	Yüksek Sıcaklığa karşı kohezyonu iyileştirilmiş	Yüzey Sertliği Artırılmış	Dayanımı Artırılmış

🔥 Yangın Dayanımı | 💧 Nem Dayanımı | 👊 Darbe Dayanımı | 🔔 Ses Yalıtımı

Firmamız, ürün özelliklerini gerekli gördüğünde değiştirme hakkını saklı tutar.

www.dalsan.com.tr

12/2025_Rev:02
Doküman takip no: PK-T89. 00