



boardex
exterior sheathing

Dış Cephe Profil ve Aksesuarları

Ürün Tanıtım Föyü

GENEL BİLGİLER

- **Boardex** dış cephe profil ve aksesuarları, dış cephe kuru duvar imalatlarında kullanılan çelik sac profillerdir.
- **Boardex L** braketlerin, cepheyi şakülüne getirmek ve daha kalın yalıtım malzemesi kullanmak amacı ile uygun uzunlukta olanı tercih edilmelidir.
- **Boardex DC** profilleri dış cephe kuru duvar imalatında içte kalan kısımda, boardex DCC profilleri ise dışa bakan kısımda kullanılır.
- Dış cephe profilleri, uygulaması yapılacak sisteme uygun, farklı kanat yüksekliği ve et kalınlıklarına sahiptir.

KULLANIMI

Boardex DC profilleri,

- Tek iskeletli, Çift İskeletli, Omega ve Ceket Omega dış cephe sistemlerinde,

Boardex DCC profilleri,

- Çift İskeletli, Omega, Ceket Omega ve CeketMAX dış cephe sistemlerinde

Boardex CT profilleri,

- Ceketleme ve CeketMAX sistemlerinde,

L braketler,


- Ceketleme, Ceket Omega ve CeketMAX sistemlerinde kullanılan profillerdir.

ÖZELLİKLER

- Paslanmaya karşı koruma açısından, sıcak daldırma yöntemi kullanılarak çinko ile kaplanmıştır.
- CeketMAX sisteminde daha kalın yalıtım malzemelerinin kullanılması ve iki metal iskeleti birbirine bağlamak için uygun uzunlukta AL ayar parçaları kullanılmalıdır.
- Boardex DC 100 (47x47), boardex DC 125, boardex DC 150, boardex DCC, AL ayar parçası, DKC köşe profili, L braketle ve CT cephe profillerinin galvaniz kaplama oranı 275 gr/m² (Z275) olup diğer profiller 100 gr/m² dir.
- İnce ve çelik sacdan soğuk şekil verme yöntemiyle imal edilmiştir.

ÖNERİLER

- Nakliye sırasında ıslatılmaması, kapalı alanlarda, su ile temas etmeyecek şekilde depolanması önerilir.
- Kuru duvar sistemlerinin uygulamasında ülkemizde kullanılan, ancak çatlama riskinden dolayı tarafımızca önerilmeyen kutu sac profilleri yerine galvaniz kaplı profiller kullanılmalıdır.

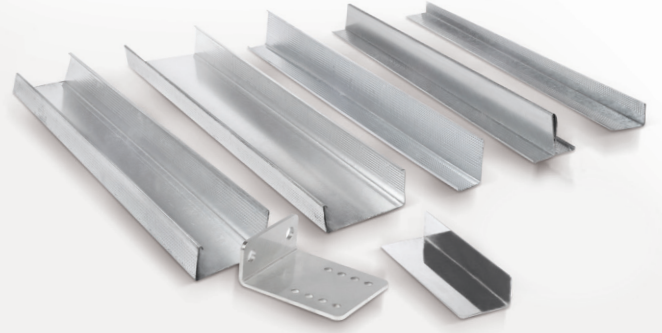

STANDART

Sahip Olduğu Standart (L braket hariç)	TS EN 14195 - Metal Çerçeve Bileşenleri
---	---

TEKNİK ÖZELLİKLER

	BoardeX DC Profilleri (DC)						BoardeX DCC Profilleri (DCC)		
Uzunluk ⁽¹⁾	3m						3m		
Profil Tipi	DC 50	DC 75	DC 100	DC 125	DC 150		DCC 50	DCC 75	DCC 100
Taban Genişliği	49 mm	74 mm	99 mm	124 mm	149 mm		49 mm	74 mm	99 mm
Kanat Yüksekliği (mm)	53x42	53x42	53x42	47x47	47x 47		45x30	45x30	45x30
Kalınlık (mm)	0.60			0.90	0.90		0.90		
Birim Ağırlık (kg/m) ⁽²⁾	0.70	0.82	0.93	1.50	1.58	1.75	0.90	1.07	1.25
Ambalaj	12 adet/bağ			8 adet/bağ	6 adet/bağ	4 adet/bağ	8 adet/bağ		

	BoardeX CT cephe profili	BoardeX omega profili	BoardeX AL ayar parçası		BoardeX CL 38 destek profili	BoardeX DKC köşe profili	BoardeX L braket				
Uzunluk ⁽¹⁾	3m	3m	16 cm	21 cm	3m	3m	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm
Kenar Uzunlukları (mm)	50x50	26x25x26	50x30		38x15	30x30	30x 50	30x 75	30x 100	30x 125	30x 150
Kalınlık (mm)	0.90	0.50	1.20		0.60	0.50	2				3
Birim Ağırlık (kg/m) ⁽²⁾	1.06	0.47	0.12	0.15	0.27	0.230	0.08	0.11	0.14	0.17	0.28
Ambalaj	6 adet/bağ	12 adet/bağ	50 adet/kutu		12 adet/bağ	25 adet/bağ	100 adet/kutu				

(1) Tabloda belirtilen uzunluklar dışındaki boylar özel sipariş ile üretilir.

(2) Ağırlık toleransı $\pm$ %5'tir.