


# FİYAT LİSTESİ

6 Nisan 2026



Market Ürünleri  
Yapı Alçıları  
GRİO  
FİBERO  
Zemin Harçları  
İç Mekan Kuru Duvar Malzemeleri  
Dış Cephe Kuru Duvar Malzemeleri  
Ekipmanlar  
Kuru Duvar Sistem Analizleri

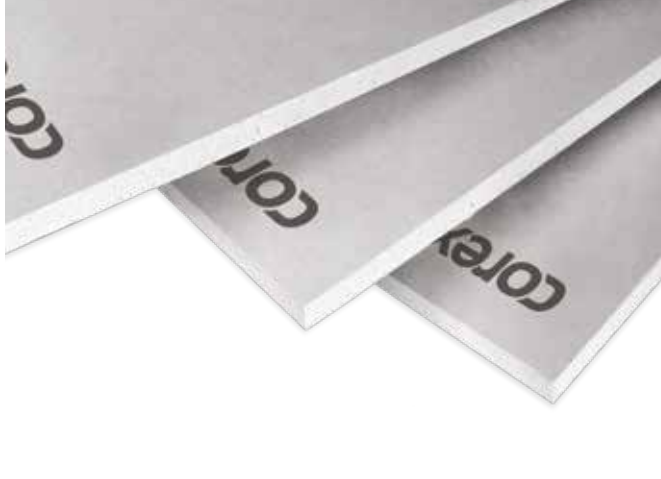



## İÇİNDEKİLER

Market Ürünleri	02-03
Yapı Alçıları	04-07
Sıva Astarı	07
Hazır Karışımlar	07
GRİO	08-10
FİBERO	11
Zemin Harçları	12

### İç Mekan Kuru Duvar Malzemeleri

Falcon COREX	13
ERGOBOARD	13
COREX	14-17
Akustik Alçı Levhalar	18-19
PUNTO Profilleri	19-27
COREX Yardımcı Malzemeler	28-29
Vida ve Borazanlar	30-33
Dübeller	33-34
COREX Bantlar	35
Revizyon Müdahale Kapakları	36

### Dış Cephe Kuru Duvar Malzemeleri

Dış Cephe Levhaları	37-38
Dış Cephe Profil ve Aksesuarları	39-44
Dış Cephe Yardımcı Malzemeleri	45-47

Kuru Duvar Sistem Analizleri	48-67
------------------------------	-------

# MARKET ÜRÜNLERİ

## BEYAZ



Bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan, 120 cm eninde 200 cm boyunda standart alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
							Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
<b>Falcon COREX beyaz 2m</b>	141.FB.125.2000	12,5 mm	200 cm	120 cm	16 kg / adet	60 adet / palet	233,60 TL / adet	233,60 TL / adet	-
<b>Beyaz COREX 2m</b>	141.BC.125.2000	12,5 mm	200 cm	120 cm	19,2 kg / adet	50 adet / palet	233,60 TL / adet	233,60 TL / adet	-

## YEŞİL



Banyo, tuvalet, mutfak, yemekhane ve çatı arası gibi yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan, belirli bir süre neme maruz kalabilen, 120 cm eninde 200 cm boyunda su emme oranı azaltılmış alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
							Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
<b>Yeşil COREX 2m</b>	141.YC.125.2000	12,5 mm	120 cm	200 cm	19,2 kg / adet	50 adet / palet	342,40 TL / adet	342,40 TL / adet	-

## KIRMIZI



Kırmızı COREX, belirli bir süre yangın dayanımı istenilen yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan 120 cm eninde 200 cm boyunda yangın dayanımı artırılmış alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
							Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
<b>Kırmızı COREX 2m</b>	141.KC.125.2000	12,5 mm	120 cm	200 cm	24,8 kg / adet	50 adet / palet	326,40 TL / adet	326,40 TL / adet	-

## SATENTEK

Saten Perdah Alçısı



Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Gerek SIVATEK yüzeyleri üzerine, gerekse COREX yüzeyleri üzerine uygulanabilir. 15 kg'lık özel kraft torbadadır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
111.01.ST.15	15 kg Kraft Torba	134,40 TL / torba	153,60 TL / torba	-

## DERZTEK

Derz Dolgu Alçısı



COREX ek yerlerinde, kendinden yapışkanlı cam elyaf veya kağıt derz bandıyla birlikte kullanılan derz dolgu alçısıdır. 15 kg'lık özel kraft torbadadır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
111.02.DR.15	15 kg Kraft Torba	152,00 TL / torba	171,20 TL / torba	-

# YAPI ALÇILARI

## ALÇİTEK

Makine Sıva Alçısı



ALÇİTEK torbalanmış, alçı bazlı, hazır, makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır. Yüzeyi tek katta boyaya hazır duruma getirir. Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 10 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
110.01.AT.35	35 kg PP Torba	4.960,00 TL / ton	-	-

## RIGIPS MAKİNE



Torbalanmış alçı bazlı hazır makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır. Her 1 cm kalınlıkta ~ 11,5 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.01.BM.35	35 kg PP Torba	4.960,00 TL / ton	-	-

## MAKLUX



Torbalanmış alçı bazlı hazır makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır. Her 1 cm kalınlıkta ~ 12 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.01.BX.35	35 kg PP Torba	4.512,00 TL / ton	-	-

## ALÇİTEK TORO

Makine Sıva Alçısı



ALÇİTEK TORO torbalanmış, alçı bazlı, hazır, makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır. Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 10 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
110.01.AR.35	35 kg PP Torba	4.544,00 TL / ton	5.376,00 TL / ton	4.800,00 TL / ton

## ALÇITEK GOLD

Makine Sıva Alçısı



ALÇITEK GOLD ile aynı metrekarede daha az malzeme kullanılır. Torbalanmış, alçı bazlı, hazır, makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır. Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 7,5 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
110.01.AG.25	25 kg PP Torba	6.304 TL / ton	-	6.560 TL / ton

## RIGIPS PRF25 MK



Torbalanmış alçı bazlı hazır makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır. Her 1 cm kalınlıkta 8,5 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.01.BP.26	26 kg PP Torba	6.240,00 TL / ton	-	-

## SIVATEK

Perlitli Sıva Alçısı



Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen, torbalanmış, alçı bazlı, perlitli hazır el sıvasıdır. Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 8,5 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
110.02.SV.35	35 kg PP Torba	5.136,00 TL / ton	6.416,00 TL / ton	5.392,00 TL / ton
110.02.SV.25	25 kg PP Torba	5.392,00 TL / ton	6.672,00 TL / ton	5648,00 TL / ton

## RIGIPS PERLİTLİ



Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen torbalanmış alçı bazlı hazır sıvadır. Her 1 cm kalınlıkta ~ 10-11 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.02.BS.25	25 kg PP Torba	5.344,00 TL / ton	-	-
110.02.BS.35	35 kg PP Torba	5.024,00 TL / ton	-	-

**PERLUX**

Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen torbalanmış alçı bazlı hazır sıvadır. Donma süresi boyunca uygulandığı yüzeylerde akma ve yığılma yapmaz. Her 1 cm kalınlıkta ~ 10,5 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.02.BX.35	35 kg PP Torba	4.960,00 TL / ton	-	-

**SONTEK**

İnce Sıva



SONTEK, makine sıva alçısı, el alçısı, kara sıva veya alçı levha uygulaması yapılmış yüzeylere uygulanabilen torbalanmış, alçı bazlı hazır, son kat sıvasıdır. Her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,1 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
110.08.SN.25	25 kg PP Torba	5.008,00 TL / ton	6.288,00 TL / ton	6.608,00 TL / ton

**SATENTEK**

Saten Perdah Alçısı



Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Gerek SIVATEK yüzeyleri üzerine, gerekse COREX yüzeyleri üzerine uygulanabilir. Her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
110.03.ST.25	25 kg PP Torba	6.784,00 TL / ton	8.064,00 TL / ton	8.384,00 TL / ton

**RIGIPS SATEN**

Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Rigips saten, gerek perlitli alçı sıva ile sıvanmış alçı yüzeyleri üzerine, gerekse alçı levha yüzeyleri üzerine uygulanabilir. Her 1 mm kalınlıkta 1 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Bala	Gebze	Turgutlu
110.03.BS.25	25 kg PP Torba	6.720,00 TL / ton	-	-

**KARTEK**

Kartonpiyer Alçısı



Kartonpiyer, göbek, niş-söve, aplik ve heykel gibi dekoratif malzemelerin yapımında ve montajında kullanılan yapı alçısıdır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
110.04.KR.30	30 kg PP Torba	4.352,00 TL / ton	5.632,00 TL / ton	5.952,00 TL / ton

## ADERTEK

Yapıştırma Alçısı



COREX, EPS (genleştirilmiş polistren), XPS (haddelenmiş polistren), mineral yünler ve yalıtımlı kompozit panelleri; tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. yüzeylere yapıştırırmada kullanılan yapı alçısıdır. Tüketim uygulama yapılacak duvar yüzeyine göre farklılık gösterir.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
110.06.AD.25	25 kg PP Torba	7.760,00 TL / ton	9.040,00 TL / ton	9.360,00 TL / ton

## DERZTEK

Derz Dolgu Alçısı



COREX ek yerlerinde, kendinden yapışkanlı cam elyaf veya kağıt derz bandıyla birlikte kullanılan dolgu alçısıdır. Uygulandığı yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar. Asma tavan ve giydirme duvarlarda yaklaşık 0,4 kg/m<sup>2</sup>, bölme duvarlarda, yaklaşık 0,8 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
110.07.DR.25	25 kg PP Torba	7.864,00 TL / ton	9.144,00 TL / ton	9.464,00 TL / ton

## SIVA ASTARI

### ASTARTEK



Brüt beton yüzeylere ALÇİTEK veya SIVATEK uygulamasından önce duvar ve tavanlarda alçının tutunmasını artırır. İç mekanlarda kullanılır. Uygulama yapılacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak yaklaşık sarfiyatı 0,150 - 0,250 kg/m<sup>2</sup> arasındadır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
138.BS.000.0201	12 kg / kova	579,20 TL / kova	579,20 TL / kova	579,20 TL / kova

## HAZIR KARIŞIMLAR

### READYFIN



READYFIN, akrilik polimerlerin, kaliteli dolgu maddelerinin ve diğer katkı maddelerinin hassas formülasyonu ile üretilen, kullanıma hazır derz dolgu, tamirat ve son kat bitirme işlemleri için kullanılan macundur.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
281.03.BR.25	25 kg / kova	1.016,90 TL / kova	1.016,90 TL / kova	1.016,90 TL / kova

# GRİO

## GRİO Matik



GRİO Matik, çimento esaslı, makine ile uygulanabilen hazır makine sıvasıdır. İç ve dış mekanlarda tuğla, gazbeton, brüt beton, bimsblok gibi duvar ve tavan yüzeylerine makine ile püskürtülerek uygulanır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat				
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ	Çerkezköy
130.01.GM.35	35 KG PP Torba	6.256,00 TL / ton	6.048,00 TL / ton	5.744,00 TL / ton	5.600,00 TL / ton	6.048,00 TL / ton

## GRİO PRF Matik



GRİO PRF Matik, çimento esaslı, makine ve elle uygulanabilen hazır makine sıvasıdır. İç ve dış mekanlarda tuğla, gazbeton, brüt beton, bimsblok gibidüvar ve tavan yüzeylerine makineyle püskürtülerek veya elle uygulanır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Elmadağ
130.01.GP.35	35 KG PP Torba	7.440,00 TL / ton	8.000,00 TL / ton	6.720,00 TL / ton

## GRİO BoardeX Sıvası



GRİO BoardeX Sıvası, polimer modifiyeli, tek bileşenli çimento esaslı malzemedir. Dış cephede, BoardeX ek yerlerinde alkali dayanımlı derz bandı ile tüm yüzeyinde ise alkali dayanımlı, 160gr/m<sup>2</sup> ağırlıkta sıva filesi ile derz dolgu ve astar sıvası olarak kullanılır. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir, suya ve neme dayanıklıdır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat			
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ
130.05.BS.25	25 KG Kraft Torba	12.176,00 TL / ton	12.736,00 TL / ton	11.456,00 TL / ton	11.456,00 TL / ton

## GRİO Mantolama Yapıştırıcısı



GRİO Mantolama Yapıştırıcısı, çimento esaslı polimer katkılı, yüksek performanslı yapıştırma harcıdır. XPS, EPS ve taşyünü gibi ısı yalıtım levhaların binaların iç ve dış cephe duvar yüzeylerine yapıştırılmasında kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat			
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ
130.02.MY.25	25 KG Kraft Torba	8.384,00 TL / ton	8.944,00 TL / ton	7.664,00 TL / ton	7.664,00 TL / ton

## GRİO Mineral Sıva



GRİO Mineral, beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanabilen, 2 mm den küçük mineral tane dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır. İç ve dış mekanlarda dekoratif kaplama amaçlı kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat			
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ
130.04.MI.25	25 KG Kraft Torba	11.312,00 TL / ton	11.872,00 TL / ton	12.192,00 TL / ton	10.592,00 TL / ton

## GRİO Mantolama Sıvası



GRİO Mantolama Sıvası, polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, tek bileşenli çimento esaslı malzemedir. Dış cephede, ısı yalıtım levhalarının yüzeylerinin sıvanmasında 160gr/m<sup>2</sup> ağırlıkta sıva filesi ile kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat			
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ
130.05.MS.25	25 KG Kraft Torba	8.592,00 TL / ton	9.152,00 TL / ton	7.872,00 TL / ton	7.872,00 TL / ton

## GRİO Saten Perdah Macun



GRİO Saten Binaların iç ve dış cephelerinde elle uygulanan, yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat çimento esaslı perdah macunudur. Sıva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde, yüzeylerdeki gözenek, çukur veya kılcal çatlaklarının onarımında kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat			
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ
800.10.ST.20	20 KG Kraft Torba	19.372,80 TL / ton	20.652,80 TL / ton	20.972,80 TL / ton	19.372,80 TL / ton

## GRİO Tamir Harcı



GRİO Tamir Harcı çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek performanslı, brüt betonlar için tamir ve tesviye harcı. Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde duvar ve tavanlarında beton tamir ve tesviye harcı olarak kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat				
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ	
GRİO Tamir Harcı İnce	130.06.TI.25	25 KGK raft Torba	7.360,00 TL / ton	7.920,00 TL / ton	6.640,00 TL / ton	6.640,00 TL / ton
GRİO Tamir Harcı Kalın	130.06.TK.25	25 KG Kraft Torba	7.600,00 TL / ton	8.160,00 TL / ton	6.880,00 TL / ton	6.880,00 TL / ton

## GRİO Gazbeton Yapıştırıcısı



GRİO Gaz Beton Yapıştırıcı çimento esaslı, yüksek performanslı gaz beton örgü harcıdır. Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında gaz betonların örülmesinde kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat			
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ
130.07.GY.25	25 KG Kraft Torba	6.848,00 TL / ton	7.408,00 TL / ton	6.128,00 TL / ton	6.128,00 TL / ton

## GRİO Örgü Harcı (tuğla-bimsblok)



GRİO Örgü Harcı çimento esaslı, yüksek performanslı örgü harcıdır. Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında tuğla, bimsblok gibi duvar bloklarının örülmesinde kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat			
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ
130.07.OH.25	25 KG Kraft Torba	5.696,00 TL / ton	6.256,00 TL / ton	4.976,00 TL / ton	4.976,00 TL / ton

## GRİO Seramik Yapıştırıcı (C1T)



GRİO Seramik Yapıştırıcı duvar ve döşemeler üzerine kaplama malzemelerinin yapışması amacıyla kullanılan çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat			
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ
130.08.SY.25	25 KG Kraft Torba	8.336,00 TL / ton	8.896,00 TL / ton	7.616,00 TL / ton	7.616,00 TL / ton

## GRİO Performanslı Seramik Yapıştırıcı (C2TE)



GRİO Performanslı Seramik Yapıştırıcısı duvar ve döşemeler üzerine kaplama malzemelerinin yapışması amacıyla kullanılan çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır. Porselen seramik ve granit seramik vb. kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda yatay ve düşeyde, beton, sıva, sap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat			
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ
130.08.PY.25	25 KG Kraft Torba	10320,00 TL / ton	10.880,00 TL / ton	9.600,00 TL / ton	9.600,00 TL / ton

## GRİO Mega Performanslı Seramik Yapıştırıcı



GRİO Mega Performanslı Seramik Yapıştırıcısı, C2 TE S1 sınıfında; Elastik, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle geliştirilmiş, polimer katkılı seramik yapıştırma harcıdır. Eski seramik, granit üzerine seramik kaplamada, yüzme havuzu ve diğer tüm ıslak hacimde, soğuk hava depolarında, fırın duvarlarındaki seramik uygulamalarında, teraslarda ve balkon uygulamalarında, yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alışveriş merkezleri, hastane, okul gibi mekanlarda kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat			
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ
130.08.MY.25	25 KG Kraft Torba	15.520,00 TL / ton	16.080,00 TL / ton	14.800,00 TL / ton	14.800,00 TL / ton

## GRİO Derz Dolgu



GRİO Derz Dolgu; iç mekan duvar ve zeminlerde, dış mekanlarda sadece zeminlerde seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin 6 mm genişliğe kadar olan derz uygulamalarında kullanılan çimento esaslı dolgu malzemesidir.

	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat			
			Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Elmadağ
GRİO Derz Dolgu (beyaz)	800.09.DB.20	20 KG Kraft Torba	19.241,60 TL / ton	20.521,60 TL / ton	20.841,60 TL / ton	19.241,60 TL / ton
GRİO Derz Dolgu (gri)	800.09.DG.20	20 KG Kraft Torba	20.580,80 TL / ton	21.860,80 TL / ton	22.180,80 TL / ton	20.580,80 TL / ton

## GRİO Silikonlu Esnek Derz Dolgu



GRİO Silikonlu Esnek Derz Dolgu; iç mekan ve dış mekanlarda fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin 6 mm genişliğe kadar olan derz uygulamalarında kullanılan çimento esaslı dolgu malzemesidir.

	Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat			
			Gölbaşı	Gebze	Turgutlu	Turgutlu
GRİO Silikonlu Esnek Derz Dolgu (beyaz)	800.09.EB.20	20 KG Kraft Torba	22.417,60 TL / ton	23.697,60 TL / ton	24.017,60 TL / ton	22.417,60 TL / ton
GRİO Silikonlu Esnek Derz Dolgu (gri)	800.09.EG.20	20 KG Kraft Torba	23.913,60 TL / ton	25.193,60 TL / ton	25.513,60 TL / ton	23.913,60 TL / ton

# FİBERO

## FİBERO

Ara Bölmeler için Mineral Yün



FİBERO; ısı ve ses yalıtımı artırılması istenen bölme duvar, giydirme duvar, asma tavan ve dış cephe kuru duvar sistemlerinde, komşu duvarlarda, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvar aralarında kullanılan yalıtım malzemesidir.

	Ürün Kodu	Kalınlık (mm)	Rulo (m <sup>2</sup> )	kg/m <sup>2</sup>	rulo adet / paket	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>FİBERO 39</b> (600*600)-50x1200x15000 mm	350.FB.039.050.600	50	18	0,6	24 adet	78,94 TL / m	78,94 TL / m	78,94 TL / m
<b>FİBERO 39</b> (600*600)-75x1200x11000 mm	350.FB.039.075.600	75	13,2	0,9	24 adet	117,86 TL / m	117,86 TL / m	117,86 TL / m
<b>FİBERO 39</b> (600*600)-100x1200x8000 mm	350.FB.039.100.600	100	9,6	1,2	24 adet	158,29 TL / m	158,29 TL / m	158,29 TL / m

	Kalınlık (mm)	Rulo (m <sup>2</sup> )	Rulo (m <sup>2</sup> )	Rulo/Palet	Tır (m <sup>2</sup> )	Palet / Tır
<b>FİBERO 39</b>	50	18	432	24	10.368,00	24
	75	13,2	316,80		7.603,20	
	100	9,6	230,40		5.529,60	

# ZEMİN HARÇLARI

## MAXICOAT

Hazır Karışım Zemin Harcı



MAXICOAT, döşeme betonu üzerine kullanılan ve kolay yayılma özelliği olan hazır karışım zemin harcıdır. Tek katta 20 mm'den daha kalın uygulamalarda kullanılır. Uygulama tamamlandıktan 2 saat sonra üzerinde yürünebilir. Her 10 mm kalınlık için yaklaşık 16 - 17 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
125.01.MC.35	35 kg PP Torba	4.336,00 TL / ton	4.928,00 TL / ton	-

## FLOORTEK

Kendinden Yayılan Şap



FLOORTEK, kendinden yayılma özelliğine sahip, tek katta 2-10 mm uygulanabilen zemin tesviye şapıdır. Uygulama tamamlandıktan 2 saat sonra üzerinde yürünebilir. Her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1.5 - 1.6 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
125.02.FL.25	25 kg krf Torba	15.920,00 TL / ton	17.200,00 TL / ton	17.520,00 TL / ton

## FLOORTEK

Astar



Kendinden yayılan şap uygulaması öncesi zeminin aderansını artırmak ve uygulama sırasında veya sonrasında hava kabarcıklarının oluşumunu engellemek amacıyla iç mekanlarda kullanılan yeşil renkli astardır. Yüzey emiciliğine bağlı olarak yaklaşık sarfiyatı 0,100 - 0,120 kg m<sup>2</sup> arasındadır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
138.BS.000.0101	6 kg / bidon	640,00 TL / bidon	640,00 TL / bidon	640,00 TL / bidon

# İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ

## FALCON COREX



### İleri COREX Teknolojisi

**BEYAZ**



Falcon COREX beyaz, iç mekânlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır.

12,5 mm	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
	140.FB.125.2500	2,5 m	6,80 kg / m <sup>2</sup>	60 adet / palet	94,72 TL / m <sup>2</sup>	95,20 TL / m <sup>2</sup>	-

**YEŞİL**



Falcon COREX yeşil. banyo, tuvalet, mutfak, yemekhane ve çatı arası gibi yerlerde belirli bir süre neme maruz kalabilen, su emme oranı azaltılmış alçı levhadır. İç mekânlarda kullanılır. Özel çekirdek bileşeni sayesinde üzerine seramik ve fayans uygulaması yapılabilir.

12,5 mm	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
	140.FY.125.2500	2,5 m	6,80 kg / m <sup>2</sup>	60 adet / palet	139,20 TL / m <sup>2</sup>	139,20 TL / m <sup>2</sup>	-

**ERGOBOARD**



ERGOBOARD, çekirdek yapısı güçlendirilmiş yeni nesil alçı levhadır. Hafif ve esnek. Yatay ve dikey taşınması sorunsuzdur. Nefes alan bir malzemedir. Nemi dengeleyerek sağlıklı bir ortam oluşturur. Vidalar Levha kenarında en az 10 mm mesafeden vidalanır.

12,5 mm	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Bala	Gebze	Turgutlu
	140.BE.125.2500.70	2,5 m	?	?	90,72 TL / m <sup>2</sup>	-	-

Not: Listede olmayan özel boy lar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

# corex



## Herkes Kazandırır

### BEYAZ



COREX, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
6,5 mm	140.BC.065.3000	3,0 m	6 kg / m <sup>2</sup>	60 adet / palet	208,00 TL / m <sup>2</sup>	208,00 TL / m <sup>2</sup>	-
9,5 mm	140.BC.095.2500	2,5 m	7 kg / m <sup>2</sup>	60 adet / palet	95,20 TL / m <sup>2</sup>	95,20 TL / m <sup>2</sup>	-
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.BC.125.2500	2,5 m	8,15 kg / m <sup>2</sup>	50 adet / palet	95,20 TL / m <sup>2</sup>	95,20 TL / m <sup>2</sup>	95,20 TL / m <sup>2</sup>
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
15 mm	140.BC.150.2500	2,5 m	9,8 kg / m <sup>2</sup>	40 adet / palet	127,52 TL / m <sup>2</sup>	127,52 TL / m <sup>2</sup>	-

## Su emme oranı azaltılmış COREX

### YEŞİL



Yeşil COREX, banyo, tuvalet, mutfak, yemekhane ve çatı arası gibi yerlerde belirli bir süre neme maruz kalabilen, su emme oranı azaltılmış alçı levhadır. İç mekanlarda kullanılır. Özel çekirdek bileşeni sayesinde üzerine seramik ve fayans uygulaması yapılabilir.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.YC.125.2500	2,5 m	8,15 kg / m <sup>2</sup>	50 adet / palet	139,20 TL / m <sup>2</sup>	139,20 TL / m <sup>2</sup>	139,20 TL / m <sup>2</sup>
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
15 mm	140.YC.150.2500	2,5 m	11,5 kg / m <sup>2</sup>	40 adet / palet	166,40 TL / m <sup>2</sup>	166,40 TL / m <sup>2</sup>	-

Not: Listede olmayan özel boylar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

## Yangın dayanımı artırılmış COREX

### KIRMIZI



Kırmızı COREX, belirli bir süre yangın dayanımı istenilen yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.KC.125.2500	2,5 m	10,5 kg / m <sup>2</sup>	50 adet / palet	132,80 TL / m <sup>2</sup>	132,80 TL / m <sup>2</sup>	132,80 TL / m <sup>2</sup>
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
15 mm	140.KC.150.2500	2,5 m	13,5 kg / m <sup>2</sup>	40 adet / palet	162,40 TL / m <sup>2</sup>	162,40 TL / m <sup>2</sup>	-

## Yangın dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış COREX

### BORDO



Bordo COREX, belirli bir süre neme karşı dayanım ve yangın dayanımı istenilen yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.RC.125.2500	2,5 m	10,5 kg / m <sup>2</sup>	50 adet / palet	163,20 TL / m <sup>2</sup>	163,20 TL / m <sup>2</sup>	163,20 TL / m <sup>2</sup>
15 mm	140.RC.150.2500	2,5 m	13,5 kg / m <sup>2</sup>	40 adet / palet	192,00 TL / m <sup>2</sup>	192,00 TL / m <sup>2</sup>	-

## Yoğunluğu Artırılmış COREX

### COREX DENS



COREX Dens, ses yalıtım performansı iyileştirilmiş yüksek bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan daha yoğun standart alçı levhadır. COREX Dens TS EN 520 standardında 12.5 mm ve 15 mm üretilir. COREX Dens'in her iki yüzü, levhaya esneklik ve yüksek dayanım sağlayan %100 geri dönüştürülmüş özel beyaz karton ile kaplıdır. Standart levhalara göre m<sup>2</sup> ağırlığı %20 daha fazladır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.CD.125.2500	2,5 m	9 kg / m <sup>2</sup>	50 adet / palet	102,40 TL / m <sup>2</sup>	102,40 TL / m <sup>2</sup>	-

Not: Listede olmayan özel boylar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

## Yoğunluğu ve Nem Dayanımı Artırılmış COREX

### COREX DENS YEŞİL



COREX Dens Yeşil, su ve neme karşı dayanım ve ses yalıtım performansı artırılması istenen bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan daha yoğun su emme oranı azaltılmış alçı levhadır.

12,5 mm	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
	140.DY.125.2500	2,5 m	9 kg / m <sup>2</sup>	50 adet / palet	146,40 TL / m <sup>2</sup>	146,40 TL / m <sup>2</sup>	-

## Yoğunluğu Artırılmış, Ses Yalıtım Performansı Yüksek COREX

### COREX SOUND



COREX Sound, ses yalıtımının artırılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan alçı levhadır.

12,5 mm	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
	140.CS.125.2400	2,4 m	10,8 kg / m <sup>2</sup>	50 adet / palet	144,00 TL / m <sup>2</sup>	144,00 TL / m <sup>2</sup>	-
15 mm	140.CS.150.2400	2,4 m	12,8 kg / m <sup>2</sup>	40 adet / palet	180,80 TL / m <sup>2</sup>	180,80 TL / m <sup>2</sup>	-

## Darbe Dayanımı Artırılmış, Ses Yalıtım Performansı Yüksek COREX

### COREX SOUND PRIME



Darbe Dayanımı Artırılmış, Ses Yalıtım Performansı Yüksek COREX Sound Prime, ses yalıtımının artırılmak istendiği yerlerde, bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan darbe dayanımı ve yoğunluğu artırılmış alçı levhadır. D : Belirlenmiş yoğunluklu; I: Yüzey sertliği artırılmış ; R: Dayanımı artırılmış

12,5 mm	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
	140.CP.125.2500	2,5 m	12,65 kg / m <sup>2</sup>	50 adet / palet	156,80 TL / m <sup>2</sup>	156,80 TL / m <sup>2</sup>	-
15 mm	140.CP.150.2500	2,5 m	15,2 kg / m <sup>2</sup>	40 adet / palet	198,40 TL / m <sup>2</sup>	198,40 TL / m <sup>2</sup>	-

Not: Listede olmayan özel boylar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

## Yüzey sertliği ve yangın dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış COREX

### PREMIUM




Premium COREX, sahip olduğu yüksek yoğunluğu sayesinde, yüksek darbe dayanımı istenen bölme duvar, asma tavan ve giydirme duvar imalatlarında kullanılan, yüzey sertliği ve yangın dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış alçı levhadir.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.PC.125.2500	2,5 m	12,85 kg / m <sup>2</sup>	50 adet / palet	216,00 TL / m <sup>2</sup>	216,00 TL / m <sup>2</sup>	216,00 TL / m <sup>2</sup>
15 mm	140.PC.150.2500	2,5 m	15,50 kg / m <sup>2</sup>	40 adet / palet	238,40 TL / m <sup>2</sup>	238,40 TL / m <sup>2</sup>	-

## A1 sınıfı yanmaz COREX

### A1



A1 COREX, yangın dayanımı istenilen yerlerde kullanılır. A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir.

A1 COREX, hem ETA belgesine hem de GREENGUARD sertifikasına sahip bir üründür.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	140.AC.125.2500	2,5 m	11,5 kg / m <sup>2</sup>	50 adet / palet	304,00 TL / m <sup>2</sup>	304,00 TL / m <sup>2</sup>	-
15 mm	140.AC.150.2000	2,5 m	13,5 kg / m <sup>2</sup>	40 adet / palet	448,00 TL / m <sup>2</sup>	448,00 TL / m <sup>2</sup>	-

## Su emme oranı azaltılmış A1 sınıfı yanmaz COREX

### A1H1



A1H1 COREX, su emme oranı azaltılmış olup aynı zamanda yangın dayanımı istenilen yerlerde kullanılır.

A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir. Belirli bir süre su ve neme dayanıklıdır. A1H1 COREX, hem ETA belgesine hem de GREENGUARD sertifikasına sahip bir üründür.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
12,5 mm	148.AC.125.2500	2,5 m	11,5 kg / m <sup>2</sup>	50 adet / palet	371,20 TL / m <sup>2</sup>	371,20 TL / m <sup>2</sup>	-
15 mm	148.AC.150.2500	2,5 m	13,5 kg / m <sup>2</sup>	40 adet / palet	611,20 TL / m <sup>2</sup>	611,20 TL / m <sup>2</sup>	-
20 mm	148.AC.200.2000.K.24	2,0 m	17,6 kg / m <sup>2</sup>	18 adet / palet	867,20 TL / m <sup>2</sup>	867,20 TL / m <sup>2</sup>	-
25 mm	148.AC.250.2000.K.20	2,0 m	22,5 kg / m <sup>2</sup>	18 adet / palet	891,20 TL / m <sup>2</sup>	891,20 TL / m <sup>2</sup>	-

Not: Listede olmayan özel boylar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

# AKUSTİK ALÇI LEVHALAR

## AKUSTİK DAİRESEL DELİKLİ



Akustik dairesel delikli (6 mm)

Akustik dairesel, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan tüm yüzeyi dairesel delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik dairesel'in delik çapı 6 mm, ses yutma katsayısı ( $\alpha_w$ ) 0,45 olup inceltilmiş kenarlıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
6 mm - tam levha	290.AC.01.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m <sup>2</sup>	30 adet / palet	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>

## AKUSTİK DAİRESEL DELİKLİ




Akustik dairesel delikli (12,5 mm)

Akustik dairesel, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan tüm yüzeyi dairesel delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik dairesel'in delik çapı 12 mm, ses yutma katsayısı ( $\alpha_w$ ) 0,60 olup inceltilmiş kenarlıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
12 mm - tam levha	290.AC.02.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m <sup>2</sup>	30 adet / palet	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>

## AKUSTİK ŞAŞIRTMALI DAİRESEL DELİKLİ



Akustik şaşırtmalı dairesel delikli (12,5 mm)

Akustik dairesel, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan tüm yüzeyi dairesel delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik dairesel'in delik çapı 8-12 mm, ses yutma katsayısı ( $\alpha_w$ ) 0,55 olup inceltilmiş kenarlıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
8-12 mm - tam levha	290.AC.03.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m <sup>2</sup>	30 adet / palet	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>

## AKUSTİK DAĞINIK DAİRESEL



Akustik dağınık dairesel (12,5 mm)

Akustik dağınık dairesel, ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan akustik alçı levhadır. Akustik dağınık dairesel'in delik çapı 8-15-20 mm, ses yutma katsayısı ( $\alpha_w$ ) 0,45 olup bir uzun ve bir kısa kenarı lamba zıvanalı, diğer yüzler ise küt kenarlıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
8-15 - 20 mm - tam levha	290.AC.04.125.2300	2,0 m	1,2 m	9,2 kg / m <sup>2</sup>	30 adet / palet	635,15 TL / m <sup>2</sup>	635,15 TL / m <sup>2</sup>	635,15 TL / m <sup>2</sup>

Not: Listede olmayan özel boylar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

## AKUSTİK KARE DELİKLİ



Akustik kare delikli (12,5 mm)

	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Göbbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
10x10 mm - tam levha	290.AC.05.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m <sup>2</sup>	30 adet / palet	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>
12x12 mm - tam levha	290.AC.06.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m <sup>2</sup>	30 adet / palet	495,50 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>

Akustik kare, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan üzeri delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik kare'nin delik boyutları 10x10 mm ve 12x12 mm, ses yutma katsayıları ise ( $\alpha_w$ ) 0,75 ve 0,55 olup inceltilmiş kenarlıdır.

## AKUSTİK KARE DELİKLİ



Akustik kare delikli (12,5 mm)

	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Göbbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
10x10 mm - bordürlü tam levha	290.AC.07.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m <sup>2</sup>	30 adet / palet	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>
12x12 mm - bordürlü tam levha	290.AC.08.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m <sup>2</sup>	30 adet / palet	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>	545,12 TL / m <sup>2</sup>


Akustik kare, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan üzeri delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik kare'nin delik boyutları 10x10 mm ve 12x12 mm, ses yutma katsayıları ise ( $\alpha_w$ ) 0,75 ve 0,45 olup bordürlü ve inceltilmiş kenarlıdır.

Not: Listede olmayan özel boylar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.

# PUNTO PROFİLLERİ


## Tavan Profilleri

### PUNTO TC PROFİLİ



COREX asma tavan ve giydirme duvar sistemlerinin yapımında kullanılan galvanizli çelik sac profildir. Tek yüzüne COREX'in vidalanmasıyla asma tavan ve giydirme duvar yapımında kullanılır. 0,50 mm ve 0,60 mm et kalınlıklarına sahiptir. 100gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.



	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Göbbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
TC profili (27 x 27) 0,50 mm	170.TC.060.50.27.300	27 x 60 x 27 mm	3,0 m	0,45 kg / m	12 adet / bağ	40,70 TL / m	40,70 TL / m	40,70 TL / m
	170.TC.060.50.27.400		4,0 m					
TC profili (27 x 27) 0,60 mm	170.TC.060.60.27.300	27 x 60 x 27 mm	3,0 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ	48,66 TL / m	48,66 TL / m	48,66 TL / m
	170.TC.060.60.27.400		4,0 m					

**PUNTO  
TU PROFİLİ**

COREX asma tavan ve giydirmeye duvar sistemlerinin yapımında kullanılan galvanizli çelik sac profilleridir.

Tek yüzüne COREX'in vidalanmasıyla asma tavan ve giydirmeye duvar yapımında kullanılır. 0,50 mm et kalınlığına sahiptir. Farklı kanat yüksekliklerine sahip iki tipi vardır. 100gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Göbbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>TU profili</b> (27 x 27) 0,50 mm	170.TU.028.50.27.300	27 x 28 x 27 mm	3,0 m	0,29 kg / m	12 adet / bağ	26,29 TL / m	26,29 TL / m	26,29 TL / m
<b>TU profili</b> (24 x 24) 0,50 mm	170.TU.028.50.24.300	24 x 28 x 24 mm	3,0 m	0,27 kg / m	12 adet / bağ	24,32 TL / m	24,32 TL / m	24,32 TL / m
<b>TU profili</b> (27 x 27) 0,60 mm	170.TU.028.60.27.300	27 x 28 x 27 mm	3,0 m	0,29 kg / m	12 adet / bağ	31,49 TL / m	31,49 TL / m	31,49 TL / m


**Duvar Profilleri****PUNTO  
DC 50 PROFİLİ**

DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar, yapımında kullanılır.

50 mm taban genişliğine, 0.50mm ve 0.60mm et kalınlığına, üç farklı tipte kanat yüksekliğine sahip altı farklı tipi vardır. 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Göbbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DC50 profili</b> (47 x 47) 0,50 mm	170.DC.050.50.47.270	47 x 49 x 47 mm	2,7 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ	49,62 TL / m	49,62 TL / m	49,62 TL / m
	170.DC.050.50.47.280		2,8 m					
	170.DC.050.50.47.300		3,0 m					
<b>DC50 profili</b> (42 x 42) 0,50 mm	170.DC.050.50.42.270	42 x 49 x 42 mm	2,7 m	0,51 kg / m	12 adet / bağ	46,29 TL / m	46,29 TL / m	46,29 TL / m
	170.DC.050.50.42.280		2,8 m					
	170.DC.050.50.42.300		3,0 m					
<b>DC50 profili</b> (35 x 35) 0,50 mm	170.DC.050.50.35.270	35 x 49 x 35 mm	2,7 m	0,46 kg / m	12 adet / bağ	41,33 TL / m	41,33 TL / m	41,33 TL / m
	170.DC.050.50.35.280		2,8 m					
	170.DC.050.50.35.300		3,0 m					
<b>DC50 profili</b> (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.050.60.47.270	47 x 49 x 47 mm	2,7 m	0,67 kg / m	12 adet / bağ	59,36 TL / m	59,36 TL / m	59,36 TL / m
	170.DC.050.60.47.280		2,8 m					
	170.DC.050.60.47.300		3,0 m					
<b>DC50 profili</b> (42 x 42) 0,60 mm	170.DC.050.60.42.270	42 x 49 x 42 mm	2,7 m	0,63 kg/m/m	12 adet / bağ	55,38 TL / m	55,38 TL / m	55,38 TL / m
	170.DC.050.60.42.280		2,8 m					
	170.DC.050.60.42.300		3,0 m					

## PUNTO DC 75 PROFİLİ



DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 75 mm taban genişliğine, 0.50 mm ve 0.60 mm et kalınlığına, üç farklı tipte kanat yüksekliğine sahip altı farklı tipi vardır. 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DC75 profili</b> (47 x 47) 0,50 mm	170.DC.075.50.47.270	47 x 74 x 47 mm	2,7 m	0,64 kg / m	12 adet / bağ	58,00 TL / m	58,00 TL / m	58,00 TL / m
	170.DC.075.50.47.280		2,8 m					
	170.DC.075.50.47.300		3,0 m					
<b>DC75 profili</b> (42 x 42) 0,50 mm	170.DC.075.50.42.270	42 x 74 x 42 mm	2,7 m	0,61 kg / m	12 adet / bağ	54,66 TL / m	54,66 TL / m	54,66 TL / m
	170.DC.075.50.42.280		2,8 m					
	170.DC.075.50.42.300		3,0 m					
<b>DC75 profili</b> (35 x 35) 0,50 mm	170.DC.075.50.35.270	35 x 74 x 35 mm	2,7 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ	49,62 TL / m	49,62 TL / m	49,62 TL / m
	170.DC.075.50.35.280		2,8 m					
	170.DC.075.50.35.300		3,0 m					
<b>DC75 profili</b> (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.075.60.47.270	47 x 74 x 47 mm	2,7 m	0,78 kg / m	12 adet / bağ	69,36 TL / m	69,36 TL / m	69,36 TL / m
	170.DC.075.60.47.280		2,8 m					
	170.DC.075.60.47.300		3,0 m					
<b>DC75 profili</b> (42 x 42) 0,60 mm	170.DC.075.60.42.270	42 x 74 x 42 mm	2,7 m	0,74 kg / m	12 adet / bağ	65,38 TL / m	65,38 TL / m	65,38 TL / m
	170.DC.075.60.42.280		2,8 m					
	170.DC.075.60.42.300		3,0 m					


## PUNTO DC 100 PROFİLİ



DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 100 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahip iki farklı tipi vardır. 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DC100 profili</b> (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.100.60.47.270	47 x 99 x 47 mm	2,7 m	0,90 kg / m	12 adet / bağ	79,34 TL / m	79,34 TL / m	79,34 TL / m
	170.DC.100.60.47.280		2,8 m					
	170.DC.100.60.47.300		3,0 m					
<b>DC100 profili</b> (35 x 35) 0,60 mm	170.DC.100.60.35.270	35 x 99 x 35 mm	2,7 m	0,78 kg / m	12 adet / bağ	69,36 TL / m	69,36 TL / m	69,36 TL / m
	170.DC.100.60.35.280		2,8 m					
	170.DC.100.60.35.300		3,0 m					


## PUNTO DC 125 PROFİLİ



DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 125 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DC125 profili</b> (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.125.60.47.300	47 x 124 x 47 mm	3,0 m	1,00 kg / m	6 adet / bağ	89,26 TL / m	89,26 TL / m	89,26 TL / m


## PUNTO DC 150 PROFİLİ



DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 150 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DC150 profili</b> (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.150.60.47.300	47 x 149 x 47 mm	3,0 m	1,12 kg / m	4 adet / bağ	99,25 TL / m	99,25 TL / m	99,25 TL / m


## PUNTO DU 50 PROFİLİ



DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 50 mm taban genişliğine, 0.50 mm ve 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. İki farklı tipte kanat yüksekliğine sahiptir. 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DU50 profili</b> (38 x 38) 0,50 mm	170.DU.050.50.38.300	38 x 50 x 38 mm	3,0 m	0,46 kg / m	12 adet / bağ	41,33 TL / m	41,33 TL / m	41,33 TL / m
<b>DU50 profili</b> (30 x 30) 0,50 mm	170.DU.050.50.30.300	30 x 50 x 30 mm	3,0 m	0,40 kg / m	12 adet / bağ	35,66 TL / m	35,66 TL / m	35,66 TL / m
<b>DU50 profili</b> (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.050.60.38.300	38 x 50 x 38 mm	3,0 m	0,56 kg / m	12 adet / bağ	49,46 TL / m	49,46 TL / m	49,46 TL / m


## PUNTO DU 75 PROFİLİ



DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 75 mm taban genişliğine 0.50 mm ve 0.60mm et kalınlığına sahiptir. İki farklı tipte kanat yüksekliğine sahiptir.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DU75 profili</b> (38 x 38) 0,50 mm	170.DU.075.50.38.300	38 x 75 x 38 mm	3,0 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ	49,62 TL / m	49,62 TL / m	49,62 TL / m
<b>DU75 profili</b> (30 x 30) 0,50 mm	170.DU.075.50.30.300	30 x 75 x 30 mm	3,0 m	0,49 kg / m	12 adet / bağ	43,68 TL / m	43,68 TL / m	43,68 TL / m
<b>DU75 profili</b> (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.075.60.38.300	38 x 75 x 38 mm	3,0 m	0,67 kg / m	12 adet / bağ	59,36 TL / m	59,36 TL / m	59,36 TL / m

## PUNTO DU 100 PROFİLİ



DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 100 mm taban genişliğine, 0,50 mm ve 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. İki farklı tipte kanat yüksekliğine sahiptir. 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DU100 profili</b> (38 x 38) 0,50 mm	170.DU.100.50.38.300	38 x 100 x 38 mm	3,0 m	0,64 kg / m	12 adet / bağ	58,00 TL / m	58,00 TL / m	58,00 TL / m
<b>DU100 profili</b> (30 x 30) 0,50 mm	170.DU.100.50.30.300	30 x 100 x 30 mm	3,0 m	0,58 kg / m	12 adet / bağ	51,95 TL / m	51,95 TL / m	51,95 TL / m
<b>DU100 profili</b> (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.100.60.38.300	38 x 100 x 38 mm	3,0 m	0,78 kg / m	12 adet / bağ	69,36 TL / m	69,36 TL / m	69,36 TL / m


## PUNTO DU 125 PROFİLİ



DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 125 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DU125 profili</b> (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.125.60.38.300	38 x 125 x 38 mm	3,0 m	0,90 kg / m	6 adet / bağ	79,34 TL / m	79,34 TL / m	79,34 TL / m

## PUNTO DU 150 PROFİLİ




DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 150 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DU150 profili</b> (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.150.60.38.300	38 x 150 x 38 mm	3,0 m	1,00 kg / m	4 adet / baş	89,26 TL / m	89,26 TL / m	89,26 TL / m

## Köşe Profilleri

### DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ





Alçı sıva ve COREX uygulamalarında köşelerin dikliğini sağlamak ve darbelere karşı dayanımını artırmak amacıyla kullanılan 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı profillerdir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>Delikli Köşe profili</b> 0.35 mm	179.KP.022.35.270	22 X 22 mm	2,7 m	0,100 kg / m	50 adet / baş	12,67 TL / m	12,67 TL / m	12,67 TL / m
	179.KP.022.35.300	22 X 22 mm	3,0 m	0,100 kg / m	50 adet / baş	12,67 TL / m	12,67 TL / m	12,67 TL / m

### SIVA KÖŞE PROFİLİ

Baklava dilimli




Tuğla, beton, brüt beton, bimsblok gibi yüzeylere doğrudan ALÇİTEK veya SIVATEK ile yapılan alçı sıva veya kara sıva uygulamalarında köşelerin dikliğini sağlamak ve darbelere karşı dayanımını artırmak amacıyla kullanılan galvanizli çelik sac profillerdir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>Sıva Köşe profili</b> 0.40 mm	179.SP.035.40.270	33 X 33 mm	2,7 m	0,106 kg / m	100 adet / kutu	11,81 TL / m	11,81 TL / m	11,81 TL / m
	179.SP.035.40.300	33 X 33 mm	3,0 m	0,106 kg / m	100 adet / kutu	11,81 TL / m	11,81 TL / m	11,81 TL / m

## NIRVANA Profilleri


### NIRVANA TU PROFİLİ



COREX asma tavan giydirmeye duvar sistemlerinin yapımında kullanılan galvanizli çelik sac profildir. Tek yüzüne alçı levhanın vidalanmasıyla asma tavan giydirmeye duvar yapımında kullanılır. 20x20 mm kanat yüksekliğinde olup 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>TU profili</b> (20 x 20)	172.TU.028.00.20.300	20 x 28 x 20 mm	3,0 m	0,18 kg / m	12 adet / bağ	18,02 TL / m	18,02 TL / m	18,02 TL / m


### NIRVANA TC PROFİLİ



COREX asma tavan giydirmeye duvar sistemlerinin yapımında kullanılan galvanizli çelik sac profildir. Tek yüzüne alçı levhanın vidalanmasıyla asma tavan giydirmeye duvar yapımında kullanılır. 20x20 mm kanat yüksekliğinde olup 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>TC profili</b> (27 x 27)	172.TC.060.00.27.300	27 x 60 x 27 mm	3,0 m	0,34 kg / m	12 adet / bağ	33,70 TL / m	33,70 TL / m	33,70 TL / m



### NIRVANA DC 50 PROFİLİ



DC profillerinin her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 50 mm taban genişliğine 35 mm kanat yüksekliğine sahip olup 100, gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.


	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DC 50 profili</b> (35 x 35)	172.DC.050.00.35.280	35 x 49 x 35 mm	2,8 m	0,38 kg / m	12 adet / bağ	36,70 TL / m	36,70 TL / m	36,70 TL / m

### NIRVANA DC 75 PROFİLİ




DC profillerinin her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 75 mm taban genişliğine 35 mm kanat yüksekliğine sahip olup 100, gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DC 75 profili</b> (35 x 35)	172.DC.075.00.35.280	35 x 74 x 35 mm	2,8 m	0,46 kg / m	12 adet / bağ	44,18 TL / m	44,18 TL / m	44,18 TL / m

**NIRVANA  
DU 50 PROFİLİ**


DU profillerin her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 50 mm taban genişliğine ve 24 mm kanat yüksekliğine sahip olup, 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DU 50 profili</b> (24 x 24)	172.DU.050.00.24.300	24 x 50 x 24 mm	3,0 m	0,27 kg / m	12 adet / bağ	26,26 TL / m	26,26 TL / m	26,26 TL / m

**NIRVANA  
DU 75 PROFİLİ**


DU profillerin her iki yüzüne alçı levhanın vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 75 mm taban genişliğine ve 24 mm kanat yüksekliğine sahip olup, 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>DU 75 profili</b> (24 x 24)	172.DU.075.00.24.300	24 x 75 x 24 mm	3,0 m	0,34 kg / m	12 adet / bağ	32,82 TL / m	32,82 TL / m	32,82 TL / m

**Kapı Destek Profil ve Aksesuarları****KAPI DESTEK  
PROFİLİ (KDP50)**

COREX kuru duvar sistemlerinde kapı ve pencere kenarlarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan 49 mm taban genişliğine, 2 mm et kalınlığına sahip, 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı kapı destek profilidir.


	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>Kapı Destek Profili</b> KDP50	310.KD.050.02.40.300	40x49x40	3,0 m	1,843 kg / m	6 adet / bağ	234,94 TL / m	234,94 TL / m	234,94 TL / m

**KAPI DESTEK  
PROFİLİ (KDP75)**

COREX kuru duvar sistemlerinde kapı ve pencere kenarlarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan 74 mm taban genişliğine, 2 mm et kalınlığına sahip, 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı kapı destek profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>Kapı Destek Profili</b> KDP75	310.KD.075.02.40.300	40x74x40	3,0 m	2,236 kg / m	4 adet / bağ	233,31 TL / m	283,47 TL / m	283,47 TL / m

### KAPI DESTEK PROFİLİ (KDP100)



COREX kuru duvar sistemlerinde kapı ve pencere kenarlarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan 99 mm taban genişliğine, 2 mm et kalınlığına sahip, 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı kapı destek profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
Kapı Destek Profili KDP100	310.KD.100.02.40.300	40x100x40	3,0 m	2,628 kg / m	4 adet / bağ	332,02 TL / mt	332,02 TL / mt	332,02 TL / mt

### L BRAKET SOMUN CİVATA SETİ (KDP L50)



Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 50 braketdir. Her bir kutu 50 adet KDP L50 braket, 50 adet somun-pul-civata içerir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
L Braket Somun Cıvata Seti KDP L50	311.KL.050	50 x 75 mm	50 mm	6,6 kg / kutu	50 adet L50+50 adet somun pul civata	3.178,08 TL / Kutu	3.178,08 TL / Kutu	3.178,08 TL / Kutu

### L BRAKET SOMUN CİVATA SETİ (KDP L75)



Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 75 braketdir. Her bir kutu 50 adet KDP L75 braket, 100 adet somun-pul-civata içerir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
L Braket Somun Cıvata Seti KDP L75	311.KL.075	50 x 75 mm	75 mm	11,56 kg / kutu	50 adet L75+100 adet somun-pul-civata	4.853,39 TL / Kutu	4.853,39 TL / Kutu	4.853,39 TL / Kutu

### L BRAKET SOMUN CİVATA SETİ (KDP L100)



Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 100 braketdir. Her bir kutu 50 adet KDP L100 braket, 100 adet somun-pul-civata içerir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
L Braket Somun Cıvata Seti KDP L100	311.KL.100	50 x 75 mm	100 mm	14,30 kg / kutu	50 adet L100+100 adet somun-pul-civata	5.500,45 TL / Kutu	5.500,45 TL / Kutu	5.500,45 TL / Kutu

# COREX YARDIMCI MALZEMELERİ

## COREX Aksesuarları

### KLİPS



Klips, tali profillerin içine geçirildikten sonra ana profillerin üzerine kıvrılarak uygulanır ve böylece ana taşıyıcı (TC) profilleri, tali taşıyıcı (TC) profillere bağlar.

Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
210.KL.000.500	7,5 cm	500 adet / kutu	1.160,94 TL / kutu	1.160,94 TL / kutu	1.160,94 TL / kutu

### PENÇE MAŞA



Pençe maşa, askı çubuğuna takılır ve ana taşıyıcı Tavan C- profillerini (TC) taşır. Özel tasarımıyla asma tavanlar için güvenilir çözümler sunar.

Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
210.PM.000.250	10 cm	250 adet / kutu	2.365,92 TL / kutu	2.365,92 TL / kutu	2.365,92 TL / kutu

### EKLEME PARÇASI



Ekleme parçası, TC profillerini birbirine eklemede kullanılır.

Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
210.EP.000.500	9,0 cm	500 adet / kutu	2.831,57 TL / kutu	2.831,57 TL / kutu	2.831,57 TL / kutu


## AGRAF



Agraf, asma tavan yapımında mevcut döşemeye çelik dübelle, giydirme duvar yapımında uygun dübel-vida kullanılarak mevcut duvara sabitlenir. Asma tavan yapımında mevcut döşemeyle asma tavan arasındaki mesafenin az olduğu durumlarda askı çubuğu ve askı maşasının yerine kullanılır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>Agraf 7</b>	210.AG.007.250	7,5 cm	250 adet / kutu	1.396,56 TL / kutu	1.396,56 TL / kutu	1.396,56 TL / kutu
<b>Agraf 12</b>	210.AG.012.250	12,0 cm	250 adet / kutu	2.079,17 TL / kutu	2.079,17 TL / kutu	2.079,17 TL / kutu
<b>Agraf 20</b>	210.AG.020.250	20,0 cm	250 adet / kutu	3.168,32 TL / kutu	3.168,32 TL / kutu	3.168,32 TL / kutu

## ASKI ÇUBUĞU




Askı çubuğu, asma tavan yapımında TC profilleri ile birlikte kullanılan tamamlayıcı bir üründür. Çelik dübelden geçirilerek uygulanır ve askı maşalarını taşır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>Askı çubuğu 40</b>	211.AC.040.100	40 cm	100 adet / bağ	341,81 TL / bağ	341,81 TL / bağ	341,81 TL / bağ
<b>Askı çubuğu 60</b>	211.AC.060.100	60 cm	100 adet / bağ	510,69 TL / bağ	510,69 TL / bağ	510,69 TL / bağ
<b>Askı çubuğu 80</b>	211.AC.080.100	80 cm	100 adet / bağ	680,59 TL / bağ	680,59 TL / bağ	680,59 TL / bağ
<b>Askı çubuğu 100</b>	211.AC.100.100	100 cm	100 adet / bağ	832,27TL / bağ	832,27TL / bağ	832,27TL / bağ
<b>Askı çubuğu 120</b>	211.AC.120.100	120 cm	100 adet / bağ	998,13 TL / bağ	998,13 TL / bağ	998,13 TL / bağ
<b>Askı çubuğu 150</b>	211.AC.150.100	150 cm	100 adet / bağ	1.247,90 TL / bağ	1.247,90 TL / bağ	1.247,90 TL / bağ
<b>Askı çubuğu 200</b>	211.AC.200.100	200 cm	100 adet / bağ	1.618,03 TL / bağ	1.618,03 TL / bağ	1.618,03 TL / bağ

# ViDA ve BORAZANLAR


## COREX BORAZAN ViDA 25



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.BV.025.0500	25 mm	500	5.000	10 kutu / koli	276,86 TL / kutu	276,86 TL / kutu	276,86 TL / kutu
220.BV.025.1000		1000	10.000		495,50 TL / kutu	495,50 TL / kutu	495,50 TL / kutu
220.BV.025.10000		10.000 adet / koli		1 koli	4.811,06 TL / kutu	4.811,06 TL / kutu	4.811,06 TL / kutu


## COREX BORAZAN ViDA 38



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 38 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.BV.038.1000	38 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	710,83 TL / kutu	710,83 TL / kutu	710,83 TL / kutu


## COREX BORAZAN ViDA 45



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 45 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.BV.045.1000	45 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	847,07 TL / kutu	847,07 TL / kutu	847,07 TL / kutu


## COREX BORAZAN ViDA 55



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 55 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.BV.055.1000	55 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	1.021,76 TL / kutu	1.021,76 TL / kutu	1.021,76 TL / kutu


## COREX BORAZAN ViDA 70



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 70 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.BV.070.0300	70 mm	300	3.000	10 kutu / koli	532,06 TL / kutu	532,06 TL / kutu	532,06 TL / kutu


### COREX MATKAP UÇLU VİDA 25



COREX'i 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.MV.025.1000	25 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	576,80 TL / kutu	576,80 TL / kutu	576,80 TL / kutu
220.MV.025.10000		10.000 adet / koli		1 koli	5.573,54 TL / kutu	5.573,54 TL / kutu	5.573,54 TL / kutu


### COREX MATKAP UÇLU VİDA 35



COREX'i 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır. 35 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.MV.035.1000	35 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	780,05 TL / kutu	780,05 TL / kutu	780,05 TL / kutu


### COREX MATKAP UÇLU VİDA 45



COREX'i 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır. 45 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.MV.045.1000	45 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	977,81 TL / kutu	977,81 TL / kutu	977,81 TL / kutu


### COREX MATKAP UÇLU VİDA 55



COREX'i 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır. 55 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
220.MV.055.1000	55 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	1.166,78 TL / kutu	1.166,78 TL / kutu	1.166,78 TL / kutu


## PREMIUM COREX VİDASI



Premium COREX ile yapılan bölme duvar uygulamalarında, premium COREX'in galvanizli profillere sabitlemesinde kullanılan özel tasarlanmış vidadır. 25 mm ve 38 mm uzunluğunda iki tiptir.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbası - Bala	Gebze	Turgutlu
221.PV.025.1000	25 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	789,42 TL / kutu	789,42 TL / kutu	789,42 TL / kutu
221.PV.038.1000	38 mm				1.142,18 TL / kutu	1.142,18 TL / kutu	1.142,18 TL / kutu


## COREX ÇEKTİRME VİDASI



COREX tavan ile yapılan çift kat bölme duvar uygulamalarında iki COREX'in birbirine sabitlenmesi gereken durumda kullanılan özel tasarlanmış vidadır. 32 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbası - Bala	Gebze	Turgutlu
221.CV.032.0500	32 mm	500	5.000	10 kutu / koli	510,88 TL / kutu	510,88 TL / kutu	510,88 TL / kutu


## COREX AĞRAF VİDASI



COREX ile yapılan giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında agrafları tavan C profillerine sabitlemek için kullanılan vidadır. Aynı zamanda, profil veya aksesuarların sabitlenmesinde kullanılır.


Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbası - Bala	Gebze	Turgutlu
221.AV.015.0500	15 mm	500	5.000	10 kutu / koli	362,56 TL / kutu	362,56 TL / kutu	362,56 TL / kutu

## RİGİPS SİVRİ UÇLU VİDA 25




Alçı Levhaları, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Bala	Gebze	Turgutlu
220.BB.025.1000	25	1000	16.000	16 kutu / koli	435,01 TL / kutu	- TL / kutu	- TL / kutu

**RİGİPS SİVRİ UÇLU  
VİDA 35**



Alçı Levhaları, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 35 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Bala	Gebze	Turgutlu
220.BB.035.1000	35	1000	10.000	10 kutu/koli	593,38 TL / kutu	- TL / kutu	- TL / kutu

**RİGİPS MATKAP  
UÇLU VİDA 25**


Alçı Levhaları, 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.


Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Bala	Gebze	Turgutlu
220.BM.025.1000	25	1000	16.000	16 kutu/koli	485,57 TL / kutu	- TL / kutu	- TL / kutu

**RİGİPS MATKAP  
UÇLU VİDA 35**


Alçı Levhaları, 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır. 35 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
					Bala	Gebze	Turgutlu
220.BM.035.1000	35	1000	10.000	10 kutu/koli	609,02 TL / kutu	- TL / kutu	- TL / kutu

# DÜBELLER

**COREX  
DÜBEL - VİDA**


Bölme duvar imalatında galvanizli profilleri döşemeye sabitlemede kullanılan plastik dübel ile pul başlı vida setidir. 8 mm plastik dübel ve 45 mm pul başlı vidadan oluşmaktadır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
				Göbbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.01.DV.045.100	1.000	1.000	10 kutu / koli	235,57 TL / kutu	235,57 TL / kutu	235,57 TL / kutu

## COREX ÇELİK DÜBEL



Asma tavan sistemlerinin yapımında, askı çubukları ve agrafların, sabitlenmesinde kullanılan yüksek dayanımlı dübeldir. Döşemeye sabitlenerek, üzerindeki delikten geçirilerek askı çubuğunu veya agrafları taşır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.02.CD.045.100	100	1.000	10 kutu / koli	666,83 TL / kutu	666,83 TL / kutu	666,83 TL / kutu

## COREX AKILLI DÜBEL



COREX ile yapılan bölme duvar ve giydirme duvar uygulamaları üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel tasarlanmış dübeldir.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.03.AD.030.100	100	3.525,82 TL / kutu	3.525,82 TL / kutu	3.525,82 TL / kutu

## COREX AKILLI DÜBEL 37



Kuru duvar sistemlerinde **tek kat** COREX veya BoardeX üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel tasarlanmış dübeldir. Duvarda önerilen yük 20 kg'dır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.03.AD.037.050	50	1.153,60 TL / kutu	1.153,60 TL / kutu	1.153,60 TL / kutu

## COREX AKILLI DÜBEL 65



Kuru duvar sistemlerinde **çift kat** COREX veya BoardeX üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel tasarlanmış dübeldir. Duvarda önerilen yük 30 kg'dır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.03.AD.065.050	50	1.188,21 TL / kutu	1.188,21 TL / kutu	1.188,21 TL / kutu

## COREX YİVLİ DÜBEL



COREX ile yapılan bölme duvar ve giydirme duvar uygulamaları üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel tasarlanmış dübeldir. Yivli dübel için duvarda önerilen yük 18 kg'dır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.04.VD.025.100	100	2.653,28 TL / kutu	2.653,28 TL / kutu	2.653,28 TL / kutu

## COREX YAYLI DÜBEL



COREX ile yapılan asma tavan uygulamalarında tavana avize vb. nesnelerin asılmasında kullanılan özel dübeldir. Yaylı dübel için önerilen yük 8 kg'dır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat		
		Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
230.05.YD.100.025	25	1.379,07 TL / kutu	1.379,07 TL / kutu	1.379,07 TL / kutu

# COREX BANTLAR

## DERZ BANDI



COREX ek yerlerinde, DERZTEK derz dolgu alçısı ile kullanılması gereken kendinden yapışkanlı cam elyaf banttir. Ek yerlerinde çatlakları önler yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar. 5 veya 10 cm genişlikte iki farklı tiptedir.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
240.DB.050.090	5,0 cm	90 m / rulo	10 rulo / koli	112,22 TL / kutu	112,22 TL / kutu	112,22 TL / kutu
240.DB.100.090	10,0 cm	90 m / rulo	6 rulo / koli	225,10 TL / kutu	225,10 TL / kutu	225,10 TL / kutu

## KAĞIT BANT



COREX ek yerlerinde, DERZTEK derz dolgu alçısı ile kullanılması gereken kağıt banttir. Ek yerlerinde çatlakları önler yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
240.DK.050.150	5,0 cm	150 m / rulo	10 rulo / koli	271,97 TL / kutu	271,97 TL / kutu	271,97 TL / kutu

## KÖŞE BANDI



Köşelerin darbe dayanımı ve dikliğini sağlamak için kullanılan galvaniz şeritli kağıt köşe banttir.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
240.KB.050.030	5,0 cm	30 m / rulo	10 rulo / koli	450,78 TL / kutu	450,78 TL / kutu	450,78 TL / kutu

## SES YALITIM BANDI



COREX ile yapılan bölme duvar ve giydirme duvar yapımında galvanizli çelik sac profillerinin altına yapıştırılır. 50, 75 ve 100 mm genişliğinde, kendinden yapışkanlı Ses yalıtım banttir, iki bölme arasında ses ve ısı köprülerini önler.

	Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
Ses yalıtım bandı 50	240.YB.050.025	5,0 cm	25 m / rulo	10 rulo / koli	224,40 TL / kutu	224,40 TL / kutu	224,40 TL / kutu
Ses yalıtım bandı 75	240.YB.075.025	7,5 cm	25 m / rulo	10 rulo / koli	337,09 TL / kutu	337,09 TL / kutu	337,09 TL / kutu
Ses yalıtım bandı 100	240.YB.100.025	10 cm	25 m / rulo	10 rulo / koli	449,78 TL / kutu	449,78 TL / kutu	449,78 TL / kutu

# REVİZYON MÜDAHALE KAPAKLARI

## SVİÇLİ MENTEŞELİ REVİZYON MÜDAHALE KAPAĞI




Asma tavan, bölme duvar veya giydirme duvar uygulamalarında duvar veya tavan arasındaki boşlukta yer alan tesisata rahat ulaşmayı sağlayan, üzerindeki sviç sayesinde rahat açılıp - kapanabilen **bordo COREX** ile üretilen revizyon müdahale kapağıdır.

Ürün Kodu	Boyut	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbashi - Bala	Gebze	Turgutlu
285.RV.SM.001	20 x 20 cm	1 adet / kutu	674,18 TL / adet	674,18 TL / adet	674,18 TL / adet
285.RV.SM.003	30 x 30 cm	1 adet / kutu	840,85 TL / adet	840,85 TL / adet	840,85 TL / adet
285.RV.SM.006	40 x 40 cm	1 adet / kutu	1.035,62 TL / adet	1.035,62 TL / adet	1.035,62 TL / adet
285.RV.SM.012	50 x 50 cm	1 adet / kutu	1.241,62 TL / adet	1.241,62 TL / adet	1.241,62 TL / adet
285.RV.SM.016	60 x 60 cm	1 adet / kutu	1.448,56 TL / adet	1.448,56 TL / adet	1.448,56 TL / adet

! Stokta olmayan ürünler için teslim süresi en fazla iki haftadır. Farklı ölçüler için lütfen bilgi alın.

## ÜSTTEN OTURTMALI REVİZYON MÜDAHALE KAPAĞI

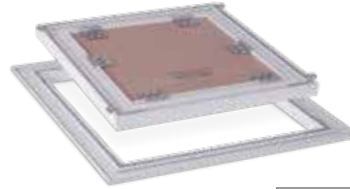

Asma tavan uygulamalarında tavan arasındaki boşlukta yer alan, tesisata rahat ulaşmayı sağlayan, el yardımı ile kaldırılabilen, **bordo COREX** ile üretilen üstten oturtmalı revizyon müdahale kapağıdır.

Ürün Kodu	Boyut	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbashi - Bala	Gebze	Turgutlu
285.RV.UO.001	20 x 20 cm	1 adet / kutu	573,06 TL / adet	573,06 TL / adet	573,06 TL / adet
285.RV.UO.003	30 x 30 cm	1 adet / kutu	714,45 TL / adet	714,45 TL / adet	714,45 TL / adet
285.RV.UO.005	40 x 40 cm	1 adet / kutu	880,18 TL / adet	880,18 TL / adet	880,18 TL / adet
285.RV.UO.008	50 x 50 cm	1 adet / kutu	1.055,28 TL / adet	1.055,28 TL / adet	1.055,28 TL / adet
285.RV.UO.010	60 x 60 cm	1 adet / kutu	1.231,31 TL / adet	1.231,31 TL / adet	1.231,31 TL / adet

! Stokta olmayan ürünler için teslim süresi en fazla iki haftadır. Farklı ölçüler için lütfen bilgi alın.

## DIŐ CEPHE LEVHALARI

### BoardeX



BoardeX, dıŐ cephe kuru duvar sistemlerinin yapımında, dıŐ cephe kaplama malzemelerinin altında, saçak altı imalatlarından her türlü ıslak hacimlerde kullanılan, üzeri cam elyaf Őilte kaplı özel çekirdek bileŐenine sahip dıŐ cephe levhasıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbası	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX</b> 12,5 mm	160.BX.125.2400	2,4 m	11 kg / m <sup>2</sup>	50 adet / palet	288,00 TL / m <sup>2</sup>	288,00 TL / m <sup>2</sup>	288,00 TL / m <sup>2</sup>
<b>BoardeX</b> 15 mm	160.BX.150.2400	2,4 m	13,5 kg / m <sup>2</sup>	40 adet / palet	305,60 TL / m <sup>2</sup>	305,60 TL / m <sup>2</sup>	-

### Glasroc X



Glasroc X ileri teknoloji ile üretilen, üzeri Glasroc X yazılı beyaz renkte cam elyaf Őilte kaplı, çekirdek direnci neme ve suya karşı geliştirilmiş, alçı esaslı iç ve dıŐ cephe levhasıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Bala	Gebze	Turgutlu
<b>GLASROC X</b> 12,5 mm	160.BG.125.2400	2,4 m	11 kg/m <sup>2</sup>	50 adet / palet	284,80 TL / m <sup>2</sup>	-	-

## Çatı Levhası

**boardeXroof**  
exterior sheathing



**BoardeX  
roof**




BoardeX roof, ön yüzeyi turuncu arka yüzeyi ise özel beyaz fileli şilte ile entegre, küf oluşturmeyen, yanmayan ve uygulandığı süre içerisinde dış hava koşullarından korunmayı gerektirmeyen çatı levhasıdır. Kil veya beton kiremit ve shingle gibi çatı malzemelerinin altında OSB veya tahta yerine kullanılır. 61 cm aks aralığındaki taşıyıcı sistem için 15 mm kalınlıkta boardeX roof kullanılmalıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Gölbaşı	Gebze	Turgutlu
BoardeX roof 15 mm	160.BR.150.1830	1,83 m	13,5 kg / m <sup>2</sup>	40 adet / palet	408,00 TL / m <sup>2</sup>	408,00 TL / m <sup>2</sup>	408,00 TL / m <sup>2</sup>

# DIŐ CEPHE PROFİL ve AKSESUARLARI


## BoardeX DC 50 profili



BoardeX DC 50 profili, diő cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,6 mm et kalınlığına, 53x42 mm kanat yüksekliğine sahip, 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı profillerdir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX DC50 Profili</b> (53 x 42) 0,60 mm	180.DC.050.60.53.300	53 x 49 x 42 mm	3,0 m	0,70 kg / m	12 adet / bağ	62,10 TL / m	62,10 TL / m	62,10 TL / m


## BoardeX DC 75 profili



BoardeX DC 75 profili, diő cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,6 mm et kalınlığına, 53x42 mm kanat yüksekliğine sahip, 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı profillerdir.



	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX DC75 Profili</b> (53 x 42) 0,60 mm	180.DC.075.60.53.300	53 x 74 x 42 mm	3,0 m	0,82 kg / m	12 adet / bağ	72,54 TL / m	72,54 TL / m	72,54 TL / m

## BoardeX DC 100 profili



BoardeX DC 100 profili, diő cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,6 mm et kalınlığına, 53x42 mm kanat yüksekliğine sahip, 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı profillerdir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX DC100 Profili</b> (53 x 42) 0,60 mm	180.DC.100.60.53.300	53 x 99 x 42 mm	3,0 m	0,93 kg / m	12 adet / bağ	82,90 TL / m	82,90 TL / m	82,90 TL / m

**BoardeX DC 100  
profili**

BoardeX DC100 profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığına, 47x47 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX DC100 Profili</b> (47 x 47) 0,90 mm	180.DC.100.90.47.300	47 x 99 x 47 mm	3,0 m	1,40 kg / m	8 adet / bağ	135,55 TL / m	135,55 TL / m	135,55 TL / m

**BoardeX DC 125  
profili**

BoardeX DC125 profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığına, 47x47 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı dış cephe profilidir.


	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX DC125 Profili</b> (47 x 47) 0,90 mm	180.DC.125.90.47.300	47 x 124 x 47 mm	3,0 m	1,58 kg / m	6 adet / bağ	124,85 TL / m	152,51 TL / m	152,51 TL / m

**BoardeX DC 150  
profili**

BoardeX DC150 profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığına, 47x47 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX DC150 Profili</b> (47 x 47) 0,90 mm	180.DC.150.90.47.300	47 x 149 x 47 mm	3,0 m	1,75 kg / m	4 adet / bağ	169,58 TL / m	169,58 TL / m	169,58 TL / m


### BoardeX DCC 50 dış cephe profili



BoardeX DCC 50 dış cephe profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığında, 45x30 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX DCC50 dış cephe profili</b> (45 x 30) 0,90 mm	180.DC.050.90.45.300	45 x 49 x 30 mm	3,0 m	0,90 kg / m	8 adet / bağ	87,25 TL / m	87,25 TL / m	87,25 TL / m


### BoardeX DCC 75 dış cephe profili



BoardeX DCC 75 dış cephe profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığında, 45x30 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX DCC75 dış cephe profili</b> (45 x 30) 0,90 mm	180.DC.075.90.45.300	45 x 74 x 30 mm	3,0 m	1,07 kg / m	8 adet / bağ	103,54 TL / m	103,54 TL / m	103,54 TL / m


### BoardeX DCC 100 dış cephe profili



BoardeX DCC 100 dış cephe profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığında, 45x30 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX DCC100 dış cephe profili</b> (45 x 30) 0,90 mm	180.DC.100.90.45.300	45 x 99 x 30 mm	3,0 m	1,25 kg / m	8 adet / bağ	121,28 TL / m	121,28 TL / m	121,28 TL / m



## BoardeX omega profili



Çift İskeletli, Ceket Omega ve Omega sistemlerinde iki DC profilini birbirine sabitleyerek sistemin bütün halinde çalışmasını sağlayan, 0,50 mm et kalınlığına sahip, 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı profildir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX Omega profili</b> (26 x 25 x 26) 0,50 mm	180.OM.025.50.25.300	26 x 25 x 26 mm	3,0 m	0,47 kg / m	12 adet / bağ	43,14 TL / m	43,14 TL / m	43,14 TL / m


## BoardeX AL ayar parçası



CeketMAX sisteminde, cepheyi şakülüne getirmeyi ve daha kalın mineral yünlerin kullanılmasını sağlayan, 16-21 cm boylarında 1,2 mm et kalınlığında 275 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı ayar parçasıdır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX AL 160 ayar parçası</b> (50 x 30) 1,20 mm	181.AL.50.120.30.016	50 x 30 mm	16 cm	0,12 kg/adet	50 adet / kutu	10,88 TL / adet	10,88 TL / adet	10,88 TL / adet
<b>BoardeX AL 210 ayar parçası</b> (50 x 30) 1,20 mm	181.AL.50.120.30.021	50 x 30 mm	21 cm	0,15 kg/adet	50 adet / kutu	11,23 TL / adet	13,82 TL / adet	13,82 TL / adet


## BoardeX CL38 destek profili



CeketMAX sisteminde AL 160 veya AL 210 ayar parçalarının sabitleneceği, 0,60 mm et kalınlığına sahip 100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı destek profildir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX CL38 destek profili</b> (38 x 15) 0,60 mm	180.CL.038.60.15.300	38 x 15 mm	3 m	0,27 kg / m	12 adet / bağ	24,24 TL / m	24,24 TL / m	24,24 TL / m


### BoardeX CT cephe profili



CEKETLEME ve CeketMAX sistemlerinde BoardeX'in sabitleneceği, 0,9 mm kalınlığında, 275 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı cephe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX CT cephe profili</b> (50 x 50) 0,90 mm	180.CT.050.90.50.300	50 x 50 mm	3 m	1,06 kg / m	6 adet / bağ	102,19 TL / m	102,19 TL / m	102,19 TL / m

### BoardeX DKC köşe profili



BoardeX dış cephe sistemlerinde köşelerin darbe dayanımını artırmak için içten vidalanarak kullanılan 0,5 mm et kalınlığına sahip, 275 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı köşe profilidir.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX DKC köşe profili</b> (30 x 30) 0,50 mm	180.DK.030.50.30.300	30 x 30 mm	3 m	0,23 kg / m	25 adet / bağ	25,25 TL / m	25,25 TL / m	25,25 TL / m

### BoardeX Fix T 75 braket



Özellikle CEKETLEME sisteminde duvar yüzeyinde oluşacak, ısı köprülerini en aza indirmek için kullanılan, bileşimi özel sert kompozit malzemeden imal edilen, düşük ısı iletkenliğine sahip, 75 mm uzunluğunda kullanılan Fix T braketidir.

Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
302.FT.075	7,5 cm	100 adet / kutu	26,99 TL / m	26,99 TL / m	26,99 TL / m

## BoardeX L braket




CEKETLEME, Ceket Omega ve CeketMAX sistemlerinde cepheyi şakülüne getirmeyi ve daha kalın yalıtım malzemelerinin kullanılmasını sağlayan 2 mm kalınlığında, ısı iletim katsayısı düşük özel çelikten imal edilmiş L brakettir. L braket 150, 3 mm kalınlığındadır.

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
						Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
<b>BoardeX L50 braket (30 / 50) 2 mm</b>	302.LB.050	30 x 50 mm	5 cm	0,08 kg / adet	100 adet / bağ	32,64 TL / adet	32,64 TL / adet	32,64 TL / adet
<b>BoardeX L75 braket (30 / 75) 2 mm</b>	302.LB.075	30 x 75 mm	7,5 cm	0,11 kg / adet	100 adet / bağ	39,79 TL / adet	39,79 TL / adet	39,79 TL / adet
<b>BoardeX L100 braket (30 / 100) 2 mm</b>	302.LB.100	30 x 100 mm	10 cm	0,14 kg / adet	100 adet / bağ	51,01 TL / adet	51,01 TL / adet	51,01 TL / adet
<b>BoardeX L125 braket (30 / 125) 2 mm</b>	302.LB.125	30 x 125 mm	12,5 cm	0,17 kg / adet	100 adet / bağ	59,17 TL / adet	59,17 TL / adet	59,17 TL / adet
<b>BoardeX L150 braket (30 / 150) 3 mm</b>	302.LB.150	30 x 150 mm	15 cm	0,28 kg / adet	100 adet / bağ	67,33 TL / adet	67,33 TL / adet	67,33 TL / adet

# DIŐ CEPHE YARDIMCI MALZEMELER


## BoardeX Borazan vida



Dış cephe levhalarının (BoardeX) 0,7 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı, özel tasarlanmış vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
301.BB.030.1000	30 mm	1000 adet / kutu	1.233,30 TL / kutu	1.233,30 TL / kutu	1.233,30 TL / kutu


## BoardeX Matkap uçlu vida



Dış cephe levhalarının (BoardeX) 2 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı özel tasarlanmış vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
300.BM.030.1000	30 mm	1000 adet / kutu	1.190,16 TL / kutu	1.190,16 TL / kutu	1.190,16 TL / kutu
300.BM.038.1000	38 mm	1000 adet / kutu	1.864,34 TL / kutu	1.864,34 TL / kutu	1.864,34 TL / kutu


## BoardeX Ahşap vidası



BoardeX ve BoardeX roof 'un ahşap taşıyıcılara sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı, özel tasarlanmış vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
301.BA.025.1000	25 mm	1000 adet / kutu	1.424,34 TL / kutu	1.424,34 TL / kutu	1.424,34 TL / kutu
301.BA.030.1000	30 mm	1000 adet / kutu	1.971,31 TL / kutu	1.971,31 TL / kutu	1.971,31 TL / kutu


## Drillex vario



BoardeX veya BoardeX roof uygulamaları üzerine kalınlığı 3 mm'e kadar olan malzemelerin direkt olarak veya BoardeX üzerinden alttaki taşıyıcı sisteme sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanıklı özel tasarlanmış vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
301.BV.032.1000	32 mm	1000 adet / kutu	4.402,51 TL / kutu	4.402,51 TL / kutu	4.402,51 TL / kutu

## Drillex şapkalı vida



CT cephe profillerinin braketlere ve iki metalin birbirine sabitlenmesinde kullanılan, özel vidadır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
301.BS.030.0500	30 mm	500 adet/kutu	1.130,06 TL / kutu	1.130,06 TL / kutu	1.130,06 TL / kutu

## BoardeX dübel vida



BoardeX dış cephe sistemlerinde L braketlerin betonarme, gazbeton ve bimsblok gibi mevcut yüzeylere sabtilenmesinde kullanılır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat		
			Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
300.DV.01.200	100 mm	200 adet / kutu	7.361,09 TL / kutu	7.361,09 TL / kutu	7.361,09 TL / kutu

## DERZ BANDI



Dış cephe levhalarının ek yerlerinde Probase ile kullanılması gereken kendinden yapışkanlı alkali dayanımlı derz bandıdır.

Alkali dayanımlı

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.010	7,5 cm	45 m	1 rulo / koli	135,01 TL / kutu	145,78 TL / kutu	145,78 TL / kutu

## SIVA FİLESİ



Uygulandığı yüzeydeki çimento esaslı sıvanın hareketlerine karşı dayanım göstererek çatlama hareketlerini engelleyen, alkali dayanımı yüksek, 160 gr/m<sup>2</sup> ağırlığa sahip cam elyaf donatı filesidir. Elek aralığı 4x4 mm'dir.

Alkali dayanımlı ( 160 gr / m<sup>2</sup> )

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.001	100 cm	50 m	1 rulo / kutu 50 m <sup>2</sup> / kutu	1.897,44 TL / kutu	1.897,44 TL / kutu	1.897,44 TL / kutu

## BAŞLANGIÇ PROFİLİ



Dış cephe levhasının zeminle bağlantısını kesmeye yarayan PVC esaslı profildir.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.002	28 x 17 x 3000 mm	3 m	50 adet / kutu	23,06 TL / kutu	23,06 TL / kutu	23,06 TL / kutu

## KEMERLİ KÖŞE PROFİLİ



Kavisli köşelerin darbe dayanımını artırmak ve düzgünlüğünü sağlamak amacı ile istenilen kaviste uygulanabilen PVC esaslı köşe profildir.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.003	22 x 22 x 2500 mm	2,5 m	50 adet / kutu	17,82 TL / kutu	17,82 TL / kutu	17,82 TL / kutu

## KÖŞE PROFİLİ - FİLELİ



Kapı, pencere gibi köşelerin darbe dayanımı artırmak ve dikliğini sağlamak amacı ile kullanılan PVC esaslı köşe profildir. File genişliği profilin her iki yakasında da 20 cm olup, 110 gr/m<sup>2</sup> ağırlığındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.004	21 x 21 x 2500 mm	2,5 m	50 adet / kutu	29,34 TL / kutu	29,34 TL / kutu	29,34 TL / kutu

## FUGA PROFİLİ - FİLELİ



Cepelerde uygulanacak fugaların düzgün ve sorunsuz uygulanması amacı ile kullanılan PVC esaslı fileli profildir. File genişliği profilin her iki yakasında da 20 cm olup 110 gr/m<sup>2</sup> ağırlığındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.005	30 x 16 x 3000 mm	3,0 m	10 adet / kutu	56,59 TL / kutu	56,59 TL / kutu	56,59 TL / kutu
303.DC.006	50 x 16 x 3000 mm			62,88 TL / kutu	62,88 TL / kutu	62,88 TL / kutu

## FUGA PROFİLİ - FİLESİZ



Cepelerde uygulanacak fugaların düzgün ve sorunsuz uygulanması amacı ile kullanılan PVC esaslı filesiz profildir.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.007	30 x 16 x 3000 mm	3,0 m	40 adet / kutu	32,50 TL / kutu	32,50 TL / kutu	32,50 TL / kutu
303.DC.008	50 x 16 x 3000 mm		30 adet / kutu	37,73 TL / kutu	37,73 TL / kutu	37,73 TL / kutu

## DAMLALIK PROFİLİ - FİLELİ



Saçak altlarında ve pencere-kapı üst köşelerinde kullanılabilen PVC esaslı profildir. File genişliği profilin her iki yakasında da 20 cm olup 110 gr/m<sup>2</sup> ağırlığındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Gölbaşı - Bala	Gebze	Turgutlu
303.DC.009	21 x 21 x 2500	2,5 m	30 adet / kutu	53,46 TL / kutu	53,46 TL / kutu	53,46 TL / kutu





# KURU DUVAR SİSTEMLERİ

Bu bölümde, sistemlerin detay kesitleri ve malzeme analizlerini bulabilirsiniz.


**İç mekan kuru duvar sistemleri**

**Dış cephe kuru duvar sistemleri**

# İÇ MEKAN KURU DUVAR SİSTEMLERİ

## BÖLME DUVAR

### Tek İskeletli Tek Kat COREX ile Bölme Duvar

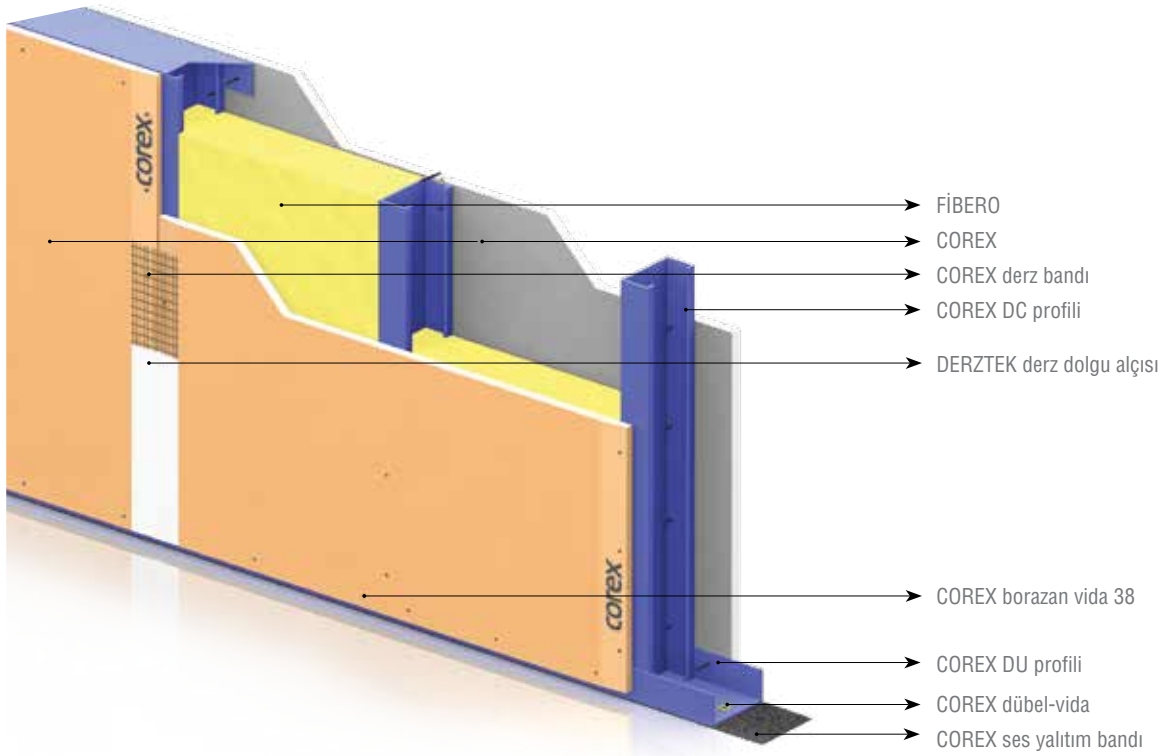

#### Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil C		Çift Profil 3C	
	✕=60 cm	✕=40 cm	✕=60 cm	✕=40 cm
COREX	2,10 m <sup>2</sup>			
COREX DU profili	0,84 m			
COREX DC profili	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
COREX ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX dübel-vida	2,6 adet			
COREX borazan vida 25	26 adet	34 adet	34 adet	48 adet
COREX derz bandı	3,00 m			
COREX derz dolgu alçısı	0,80 kg			
COREX saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m <sup>2</sup>			
FİBERO (İsteğe bağlı)	1,05 m <sup>2</sup>			
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			


✕=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

**Not:** Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da [www.dalsan.com.tr](http://www.dalsan.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

## Tek İskeletli Çift Kat COREX ile Bölme Duvar

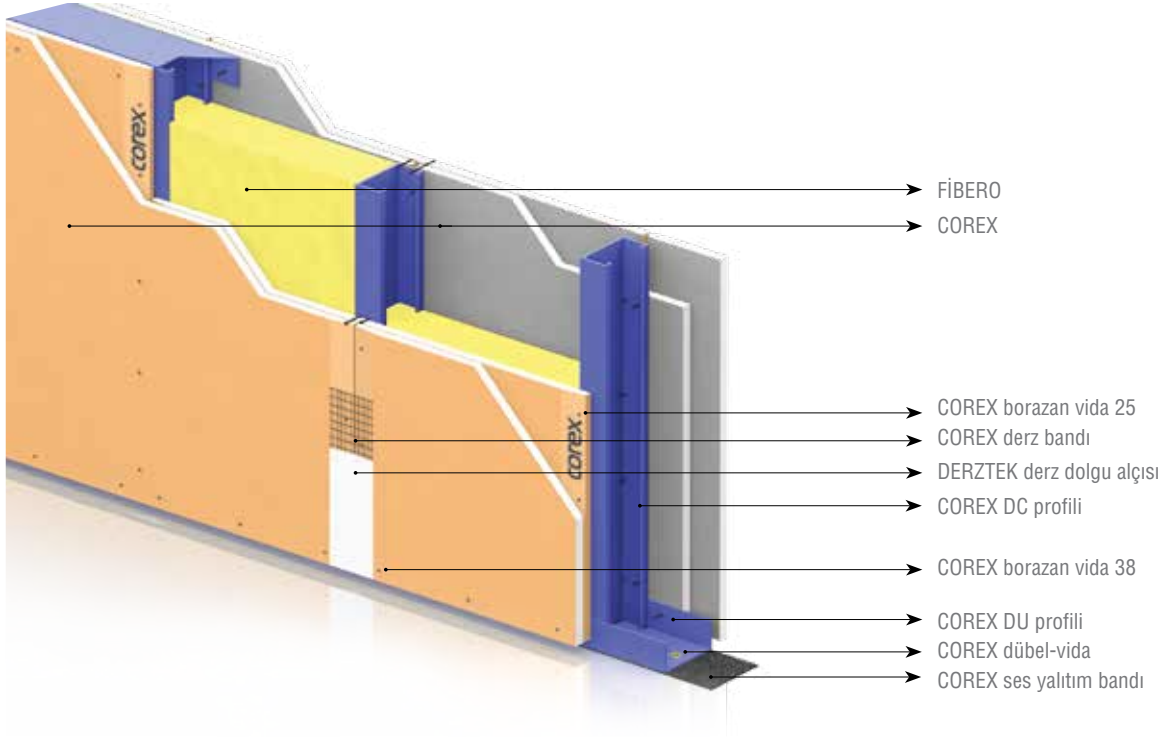

### Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil C		Çift Profil IC	
	✂=60 cm	✂=40 cm	✂=60 cm	✂=40 cm
COREX	4,20 m <sup>2</sup>			
COREX DU profili	0,84 m			
COREX DC profili	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
COREX ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX dübel-vida	2,6 adet			
COREX borazan vida 25	18 adet	22 adet	22 adet	30 adet
COREX borazan vida 38	26 adet	34 adet	34 adet	48 adet
COREX derz bandı	3,00 m			
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,80 kg			
SATEN TEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m <sup>2</sup>			
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m <sup>2</sup>			
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			


✂=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

**Not:** Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da [www.dalsan.com.tr](http://www.dalsan.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

## Tek İskeletli Asimetrik Kat COREX ile Bölme Duvar

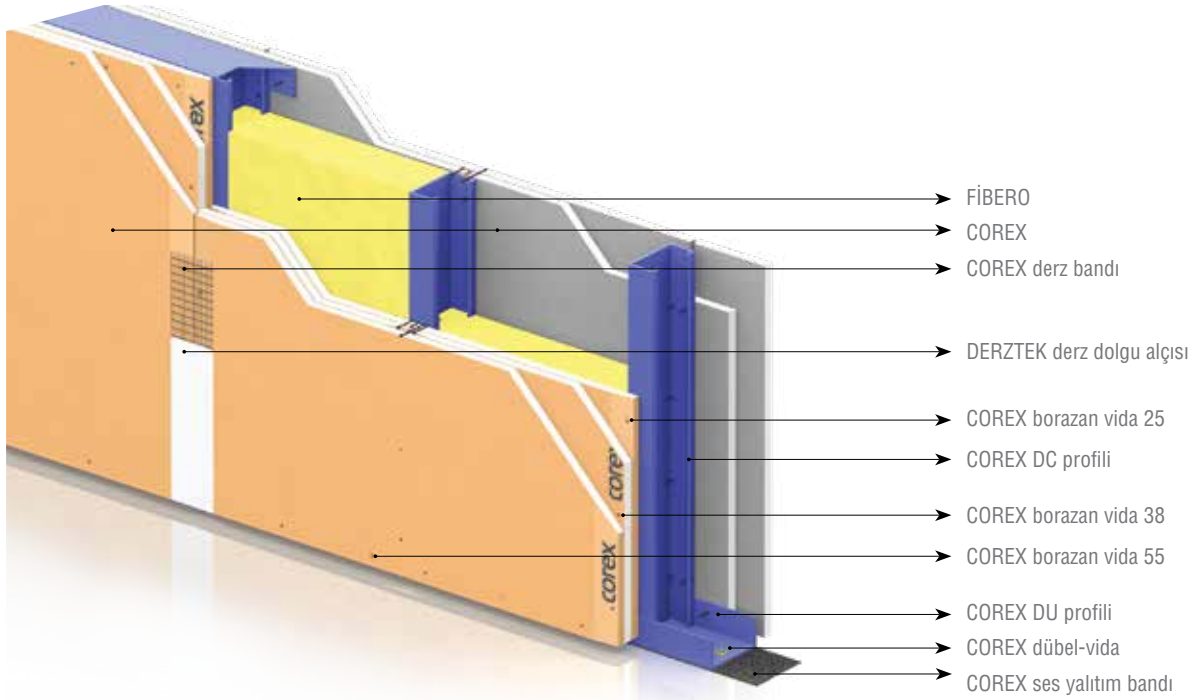

### Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Metal iskeletin bi yüzünde çift kat diğer yüzünde tek kat alçı levha (2+1)				Metal iskeletin bir yüzünde üç kat diğer yüzünde çift kat alçı levha (3+2)			
	Tek Profil L		Çift Profil JL		Tek Profil L		Çift Profil JL	
	X=60 cm	X=40 cm	X=60 cm	X=40 cm	X=60 cm	X=40 cm	X=60 cm	X=40 cm
COREX	3,15 m <sup>2</sup>				5,25 m <sup>2</sup>			
COREX DU profili	0,84 m							
COREX DC profili	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
COREX ses yalıtım bandı	1,30 m							
COREX dübel-vida	2,6 adet							
COREX borazan vida 25	22 adet	28 adet	34 adet	39 adet	18 adet	22 adet	34 adet	30 adet
COREX borazan vida 38	13 adet	17 adet	17 adet	24 adet	26 adet	34 adet	22 adet	48 adet
COREX borazan vida 55					13 adet	17 adet	17 adet	24 adet
COREX derz bandı	3,00 m							
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,80 kg							
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1 kg / m <sup>2</sup>							
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m <sup>2</sup>							
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir							


X=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

**Not:** Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da [www.dalsan.com.tr](http://www.dalsan.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

## Çift İskeletli Bağlantılı Çift Kat COREX ile Bölme Duvar

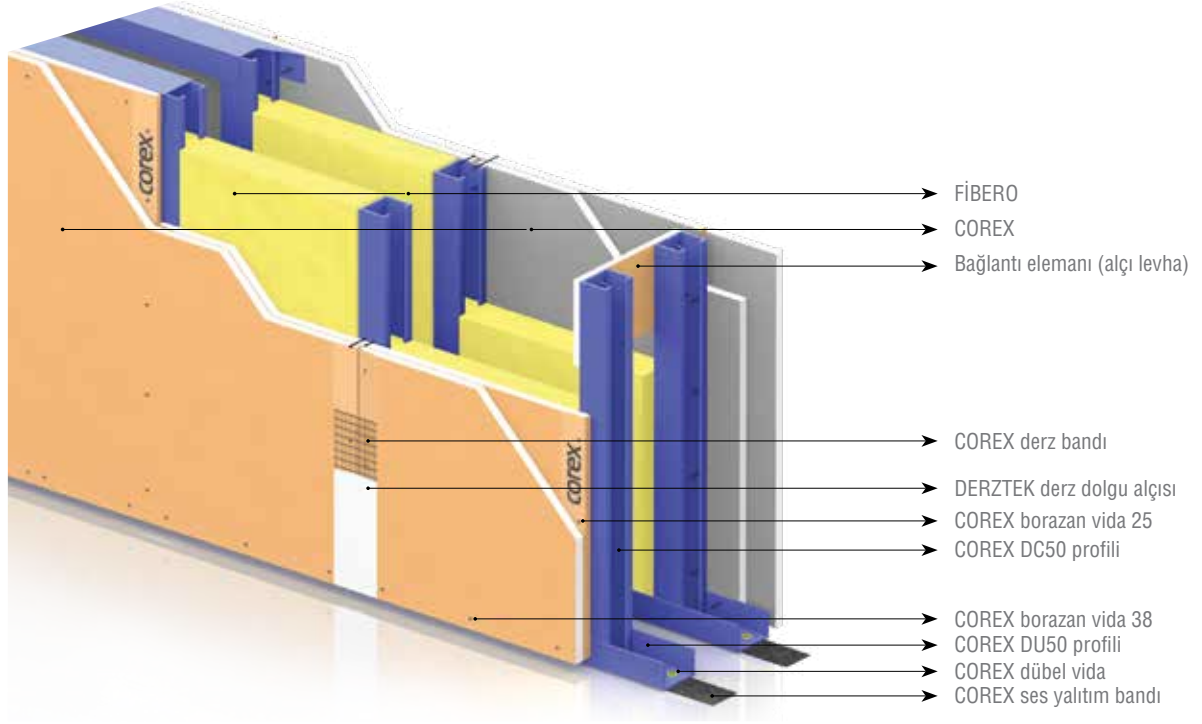

### Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil L	Çift Profil I
	X=60 cm	X=40 cm
COREX		4,20 m <sup>2</sup>
COREX DU profili		1,70 m
COREX DC profili	4,20 m	7,60 m
COREX ses yalıtım bandı		2,60 m
COREX dübel-vida		5 adet
COREX borazan vida 25	18 adet	22 adet
COREX borazan vida 38	26 adet	34 adet
COREX derz bandı		3,00 m
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,80 kg
SATEN TEK saten perdah alçısı		her 1 mm kalınlık için 1 kg / m <sup>2</sup>
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)		2,10 m <sup>2</sup>
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)		(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir.


X=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

**Not:** Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da [www.dalsan.com.tr](http://www.dalsan.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

## Çift İskeletli Bağlantısız Çift Kat COREX ile Bölme Duvar

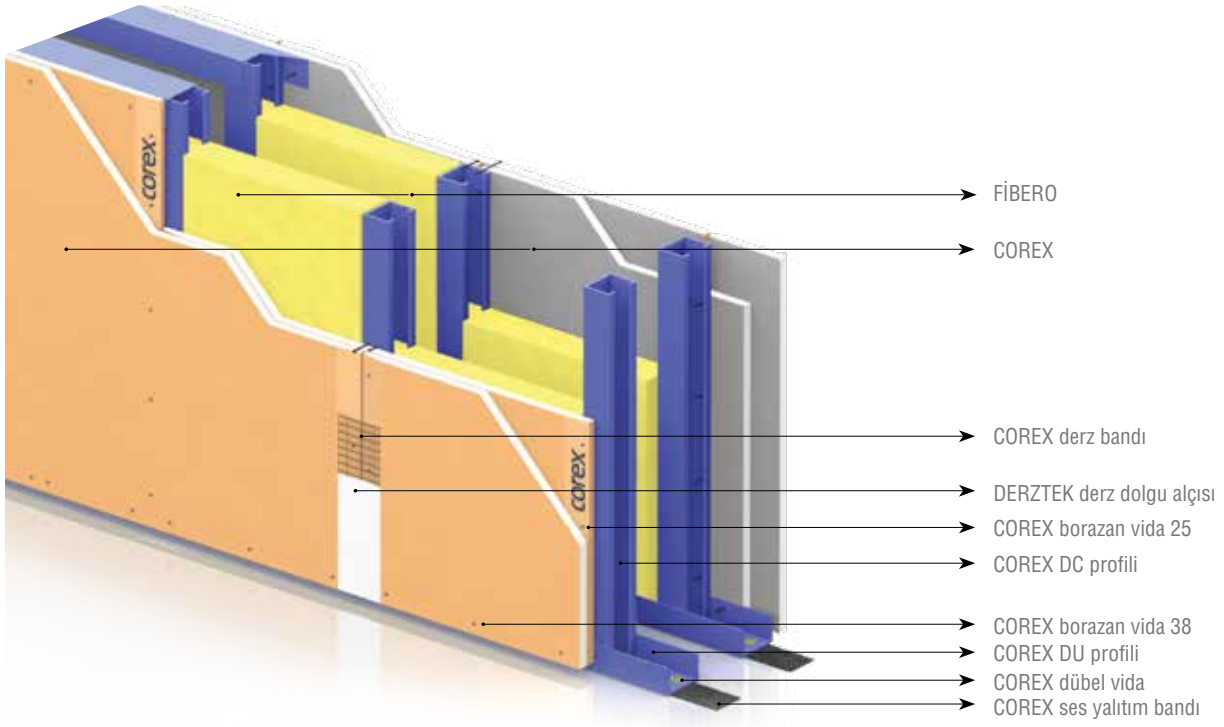

### Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil C	Çift Profil JI
	✂=60 cm	✂=40 cm
COREX		4,20 m
COREX DU profili		1,70 m
COREX DC profili	4,20 m	7,60 m
COREX ses yalıtım bandı		2,60 m
COREX dübel-vida		5 adet
COREX borazan vida 25	18 adet	22 adet
COREX borazan vida 38	26 adet	34 adet
COREX derz bandı		3,00 m
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,80 kg
SATENTEK saten perdah alçısı		her 1 mm kalınlık için 1 kg / m <sup>2</sup>
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)		2,10 m <sup>2</sup>
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)		(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir.

✂=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.



!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

**Not:** Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da [www.dalsan.com.tr](http://www.dalsan.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

## ASMA TAVAN

### Askı Sistemli Çift İskeletli

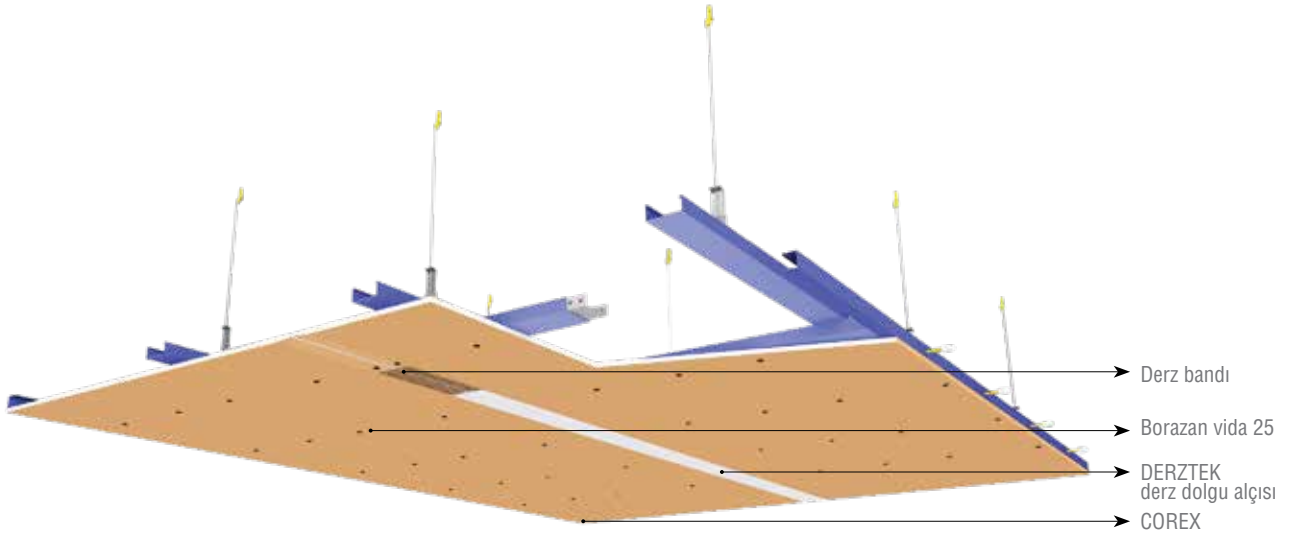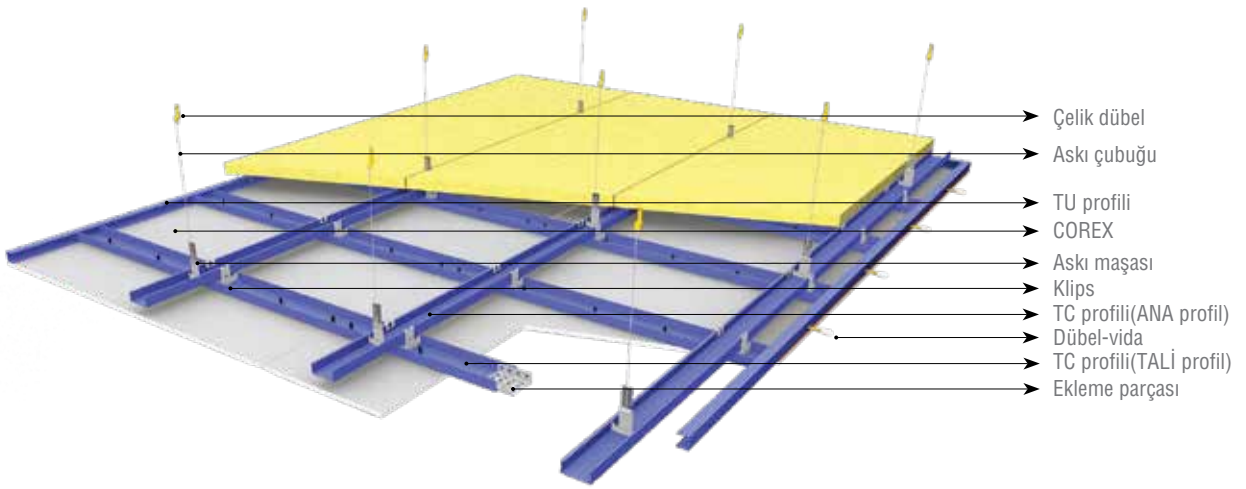

Devamı arka sayfadadır. >>>

**Malzeme Analizi**

Malzeme Adı	Tek Kat COREX	Çift Kat COREX
COREX	1,05 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>
COREX TU profili		0,90 m
COREX TC profili	TC profili tüketim tablosuna bakınız	
COREX ekleme parçası		0,6 adet
COREX dübel-vida		1,0 adet
COREX çelik dübel		1,6 adet
COREX askı çubuğu		1,6 adet
COREX askı maşası		1,6 adet
COREX klips		4,7 adet
COREX borazan vida 25		16 adet
COREX borazan vida 38	-	16 adet
COREX derz bandı		1,80 m
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,40 kg
SATENTEK saten perdah alçısı		her 1 mm kalınlık için 1kg / m <sup>2</sup>
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)		1,05 m <sup>2</sup>
Delikli köşe profili (köşe bandı)		tavan detayına göre değişir

!!! Hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

**Not:** Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da [www.dalsan.com.tr](http://www.dalsan.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

**TC profili tüketim tablosu**

TC profili	Tali taşıyıcı TC profili aks aralığı		
	DİK		PARALEL 40 cm
	50 cm	60 cm	
Ana taşıyıcı TC profili	1,0 m	1,0 m	1,0 m
Tali taşıyıcı TC profili	2,0 m	1,7 m	2,5 m
TOPLAM TC profili	3,0 m	2,7 m	3,5 m



**KISALTMALAR**

**DİK**, COREX uzun kenarının, tali taşıyıcı TC profillerine DİK olarak sabitlendiğini belirtmektedir.

**PARALEL**, COREX uzun kenarının, tali taşıyıcı TC profillerine PARALEL olarak sabitlendiğini belirtmektedir.

Ana taşıyıcı TC profil tüketimi 110 cm aks aralığına göre hesaplanmıştır.

## Agraflı Tek İskeletli

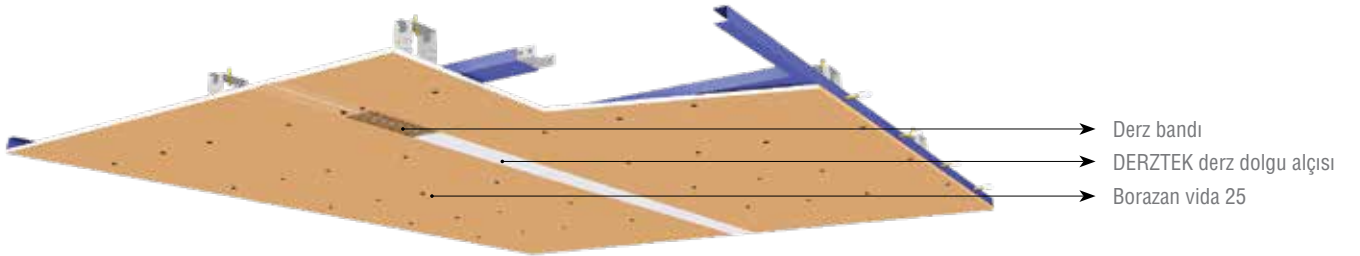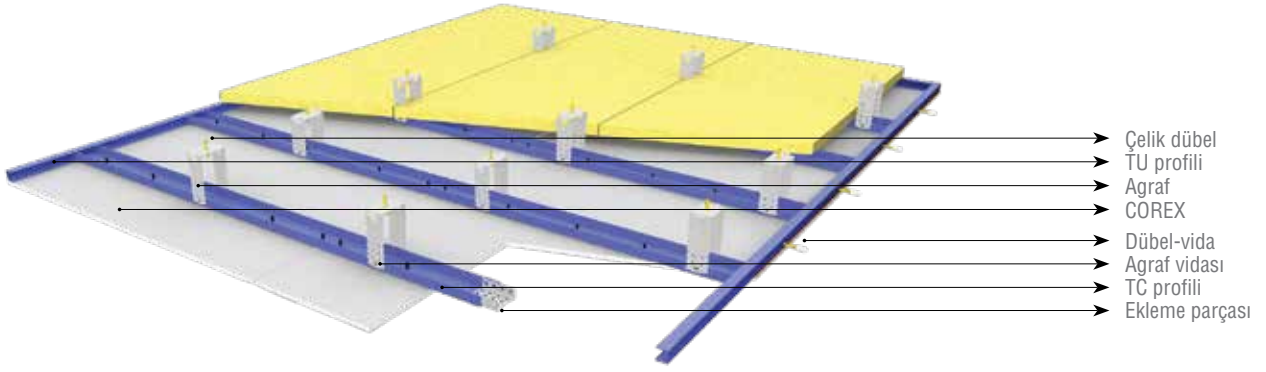

Devamı arka sayfadadır. >>>

**Malzeme Analizi**

Malzeme Adı	Tek Kat COREX	Çift Kat COREX
COREX	1,05 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>
COREX TU profili		0,90 m
COREX TC profili		TC profili tüketim tablosuna bakınız
COREX ekleme parçası		0,6 adet
COREX dübel-vida		1 adet
COREX çelik dübel		1 adet
COREX agraf		2,2 adet
COREX agraf vidası		4,4 adet
COREX borazan vida 25		16 adet
COREX borazan vida 38	-	16 adet
COREX derz bandı		1,80 m
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,40 kg
SATENTEK saten perdah alçısı		her 1 mm kalınlık için 1kg / m <sup>2</sup>
Yalıtım malzemesi (İsteğe bağlı)		1,05 m <sup>2</sup>
Delikli köşe profili (köşe bandı)		tavan detayına göre değişir

!!! Hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

**Not:** Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da [www.dalsan.com.tr](http://www.dalsan.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

**TC profili tüketim tablosu**

TC profili	Tali taşıyıcı TC profili aks aralığı		
	DİK		PARALEL 40 cm
	50 cm	60 cm	
TC profili	2,0 m	1,7 m	2,5 m


**KISALTMALAR**

**DİK**, COREX uzun kenarının, tali taşıyıcı TC profillerine DİK olarak sabitlendiğini belirtmektedir.

**PARALEL**, COREX uzun kenarının, tali taşıyıcı TC profillerine PARALEL olarak sabitlendiğini belirtmektedir.

## GİYDİRME DUVAR

### COREX Giydirme Duvar - Yapıştırma

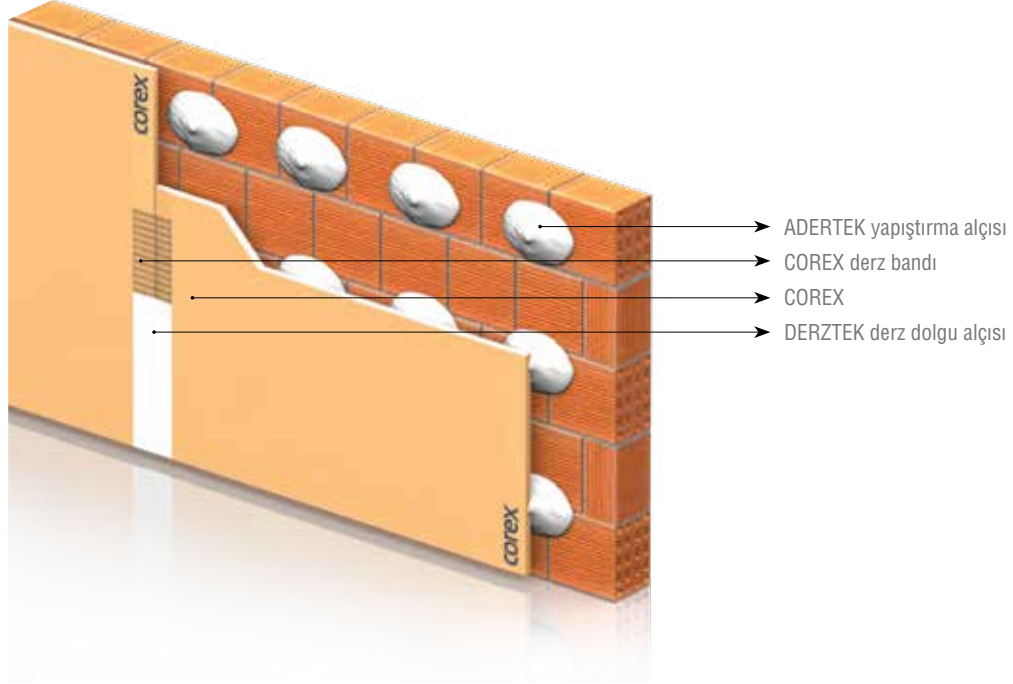

#### Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Miktar
COREX	1,05 m <sup>2</sup>
ADERTEK yapıştırma alçısı	ADERTEK Tüketim tablosuna bakınız
Derz bandı	1,50 m
Derz dolgu alçısı	0,40 kg
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m <sup>2</sup>
Köşe profili (köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir


#### ADERTEK tüketim tablosu

Yüzey Tipi	Miktar (kg/m <sup>2</sup> )	Açıklama
Brüt beton üzeri	1,5 - 2,0	Yüzey kalitesine göre, <b>ADERTEK</b> tüketim miktarı 1kg/m <sup>2</sup> artabilir
İnce sıva üzeri	1,5 - 2,0	
Kaba sıva üzeri	2,0 - 2,5	
Gazbeton üzeri	2,5 - 3,0	
Tuğla üzeri	3,0 - 5,0	

!!! 2,5m yükseklikteki 1 m<sup>2</sup> giydirme duvar için hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

**Not:** Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da [www.dalsan.com.tr](http://www.dalsan.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

## Metal İskeletli - Tavan Profilleri ile

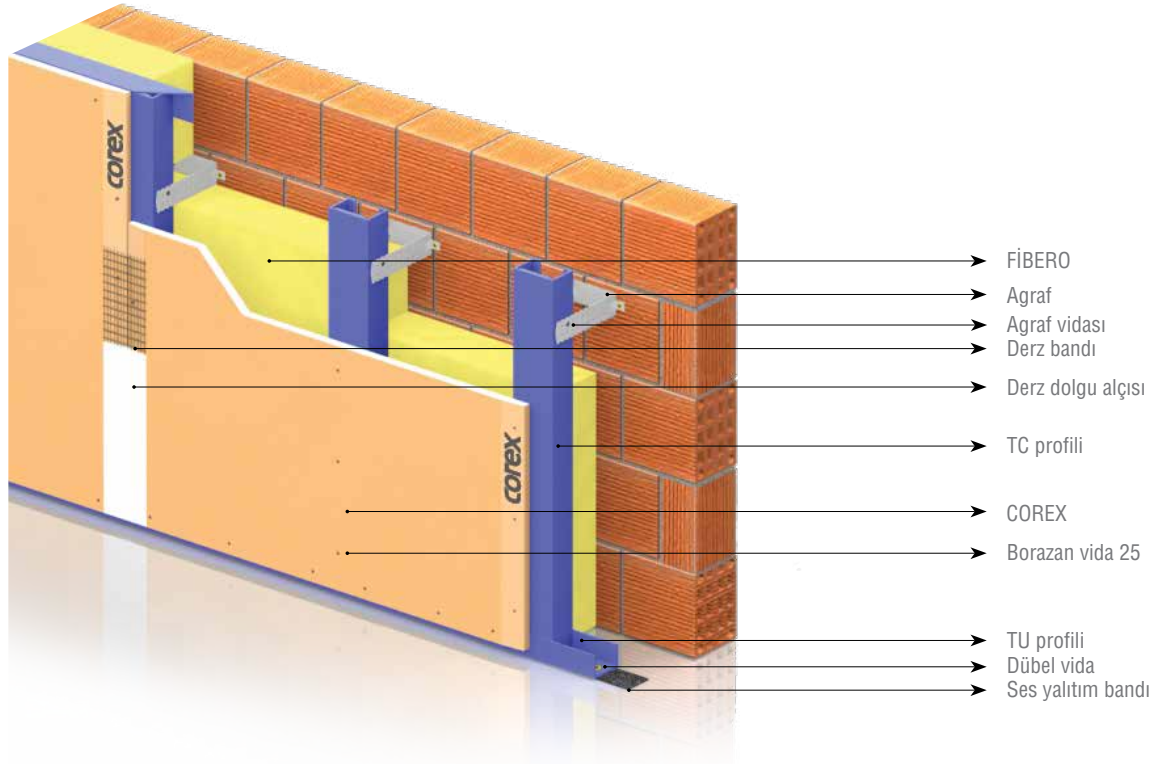

### Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tek Kat COREX		Çift Kat COREX	
	✕=60 cm	✕=40 cm	✕=60 cm	✕=40 cm
COREX	1,05 m <sup>2</sup>		2,10 m <sup>2</sup>	
COREX TU profili			0,84 m	
COREX TC profili	2,10 m	3,00 m	2,10 m	3,00 m
COREX Ses yalıtım bandı			1,30 m	
COREX Dübül-vida			2,6 adet	
COREX Agraf	1.70 adet	2.35 adet	1.70 adet	2.35 adet
COREX Agraf vidası	3.40 adet	3.70 adet	3.40 adet	3.70 adet
COREX Borazan vida 25	13 adet	17 adet	9 adet	11 adet
COREX Borazan vida 38	-	-	13 adet	17 adet
COREX Derz bandı			1,60 m	
DERZTEK derz dolgu alçısı			0,40 kg	
SATENTEK saten perdah alçısı			her 1 mm kalınlık için 1kg / m <sup>2</sup>	
Yalıtım malzemesi (İsteğe bağlı)			1,05 m <sup>2</sup>	
Delikli köşe profili (köşe bandı)			(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir	

✕=60, DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! 2,5m yükseklikteki 1 m<sup>2</sup> giydirme duvar için hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

**Not:** Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da [www.dalsan.com.tr](http://www.dalsan.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

## Metal İskeletli - Duvar Profilleri ile

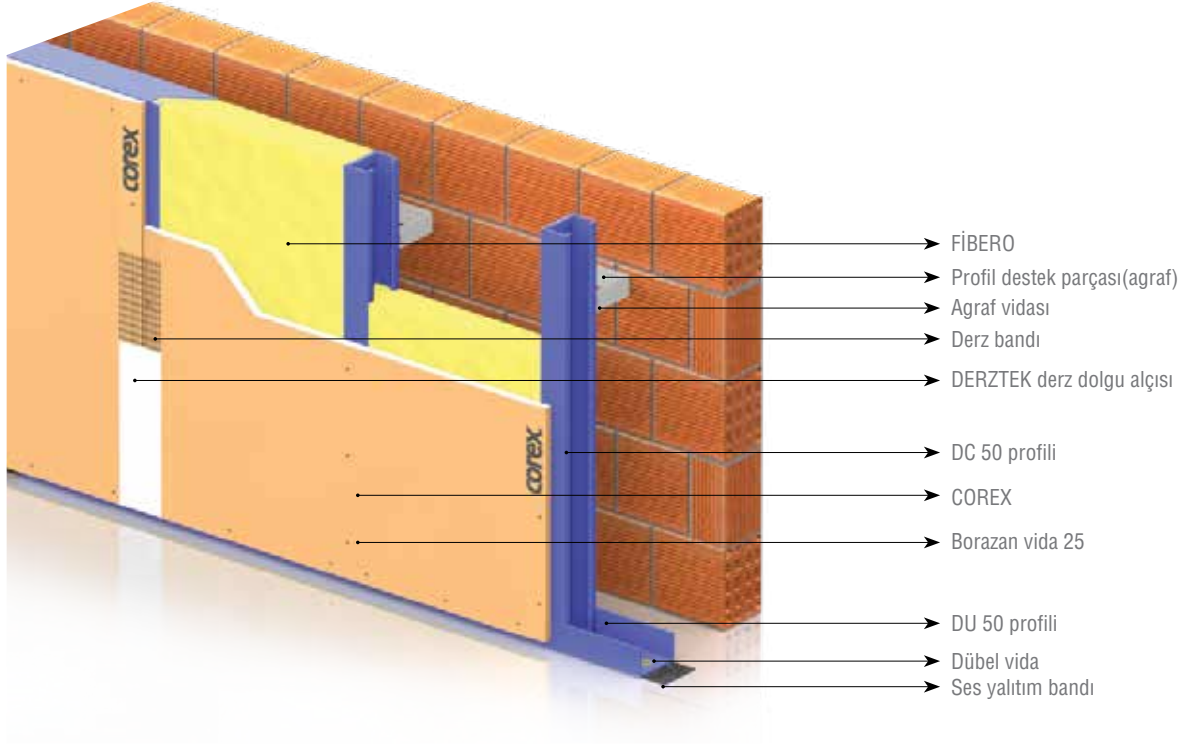

### Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Kat COREX		Çift Kat COREX	
	☒=60 cm	☒=40 cm	☒=60 cm	☒=40 cm
COREX	1,05 m <sup>2</sup>		2,10 m <sup>2</sup>	
COREX DU 50 profili	0,84 m			
COREX DC 50 profili	2,10 m	3,00 m	2,10 m	3,00 m
COREX Ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX Dübel-vida	2,6 adet			
Profil destek parçası (agraf)	1 adet			
COREX Agraf vidası	2 adet			
COREX Borazan vida 25	13 adet	17 adet	9 adet	11 adet
COREX Borazan vida 38	-	-	13 adet	17 adet
COREX Derz bandı	1,60 m			
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg			
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m <sup>2</sup>			
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m <sup>2</sup>			
Delikli köşe profili (köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			


☒=60, DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! 2,5m yükseklikteki 1 m<sup>2</sup> giydirmeye duvar için hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

**Not:** Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da [www.dalsan.com.tr](http://www.dalsan.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

# DIŞ CEPHE KURU DUVAR SİSTEMLERİ

## CEKETLEME

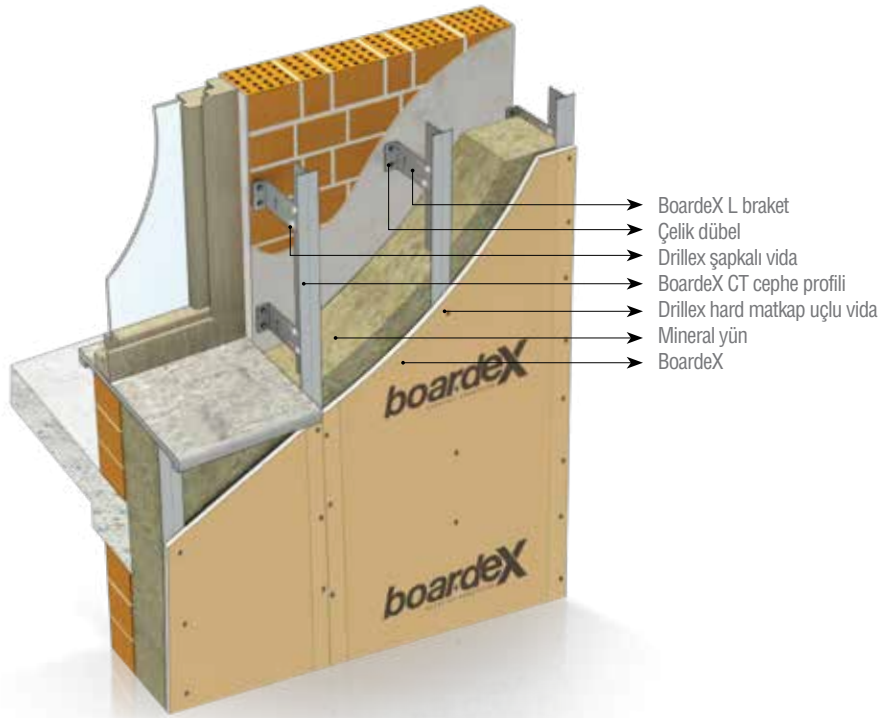

### Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	✂=60 cm	✂=40 cm
Boardex	1,05 m <sup>2</sup>	
Boardex CT cephe profili (50x50; 0,9 mm; Z275)	1,90 mt	2,80 mt
Boardex L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm) veya Boardex Fix T 75/100/125	2,70 adet	3,90 adet
Drilllex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	15 adet	20 adet
Çelik dübel	2,5 adet	3,60 adet
Mevcut duvar üstü özel dübel-vida	2,90 adet	4,2 adet
Drilllex şapkalı vida	5,4 adet	7,8 adet
Mineral yün (düşük yoğunluklu)	1,05 m <sup>2</sup>	

✂=60, CT profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 10 m x 3 m = 30 m<sup>2</sup> olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.


**Not:** Detaylı bilgi için "Boardex sistem kitabı, Boardex uygulama kitabı" ya da [www.boardex.com.tr](http://www.boardex.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

## Tek İskeletli Dış Cephe Sistemi

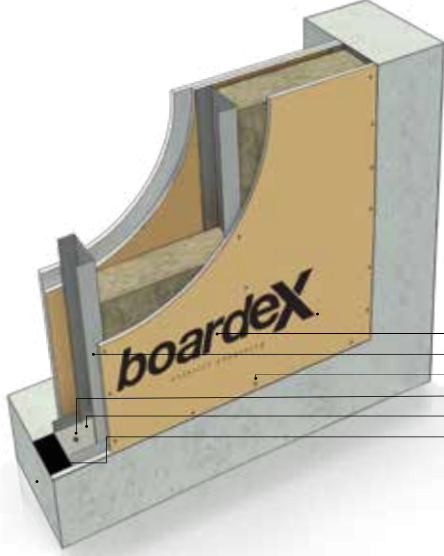

### Dış cepheden görünüm

- Boardex
- Boardex DC 100 profili
- Boardex matkap uçlu vida
- Dübel vida
- DU profili
- Ses yalıtım bandı

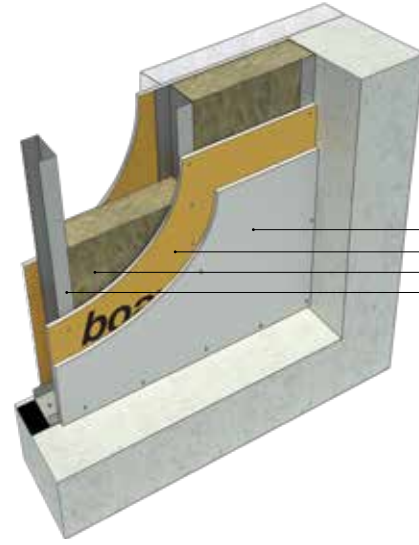

### İç cepheden görünüm

- COREX
- Boardex
- FIBERO
- Boardex DC 100 profili

### Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tüketim
	✂=40 cm
Boardex	2,10 m <sup>2</sup>
COREX	1,05 m <sup>2</sup>
Boardex DC 100 profili (47x47; 0,9 mm; Z275)	2,90 mt
DU profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
Boardex matkap uçlu vida (iç 40 cm, dış 20 cm ara ile)	37 adet
Matkap uçlu vida 35 (30 cm ara ile)	16 adet
Dübel-vida	2,90 adet
Ses yalıtım bandı 100	1,50 mt
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg
FIBERO	1,05 m <sup>2</sup>

✂=40, DC profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4m x 2,5m = 10 m<sup>2</sup> olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.


**Not:** Detaylı bilgi için "Boardex sistem kitabı, Boardex uygulama kitabı" ya da [www.boardex.com.tr](http://www.boardex.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

## Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi

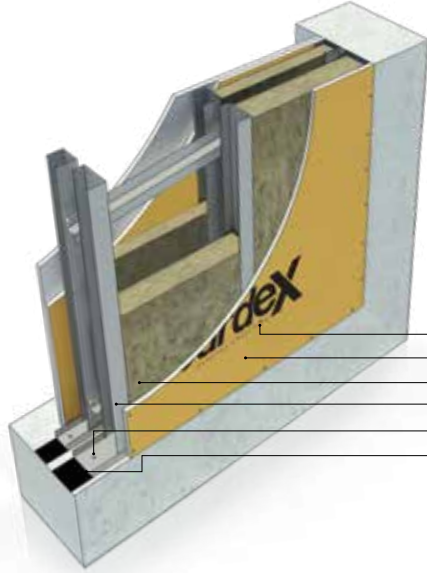

### Dış cepheden görünüm

- BoardeX matkap uçlu vida
- BoardeX
- FIBERO
- BoardeX DCC dış cephe profili
- BoardeX DU profil
- Ses yalıtım bandı

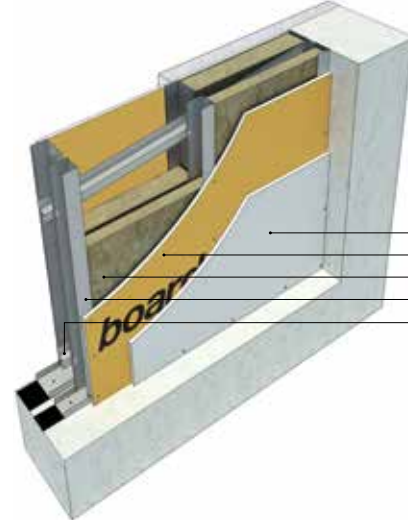

### İç cepheden görünüm

- COREX
- BoardeX
- FIBERO
- BoardeX DC profili
- BoardeX Omega profili

### Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tüketim
	☒=40 cm
BoardeX	2,10 m <sup>2</sup>
COREX	1,05 m <sup>2</sup>
BoardeX DC 50/75 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)	2,90 mt
BoardeX DCC 75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)	2,90 mt
DU 50/75 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
DU 75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100) (her 70 cm'de bir)	1,60 mt
BoardeX matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	24 adet
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)	14 adet
Drillex şapkalı vida	12,5 adet
Borazan vida 38 (30 cm ara ile)	16 adet
Dübel-vida	5,90 adet
Ses yalıtım bandı	2,9 mt
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt
FIBERO iç	1,05 m <sup>2</sup>
FIBERO dış	1,05 m <sup>2</sup>
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg

☒=40, DC profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m<sup>2</sup> olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

**Not:** Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da [www.boardex.com.tr](http://www.boardex.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

## Omega Dış Cephe Sistemi

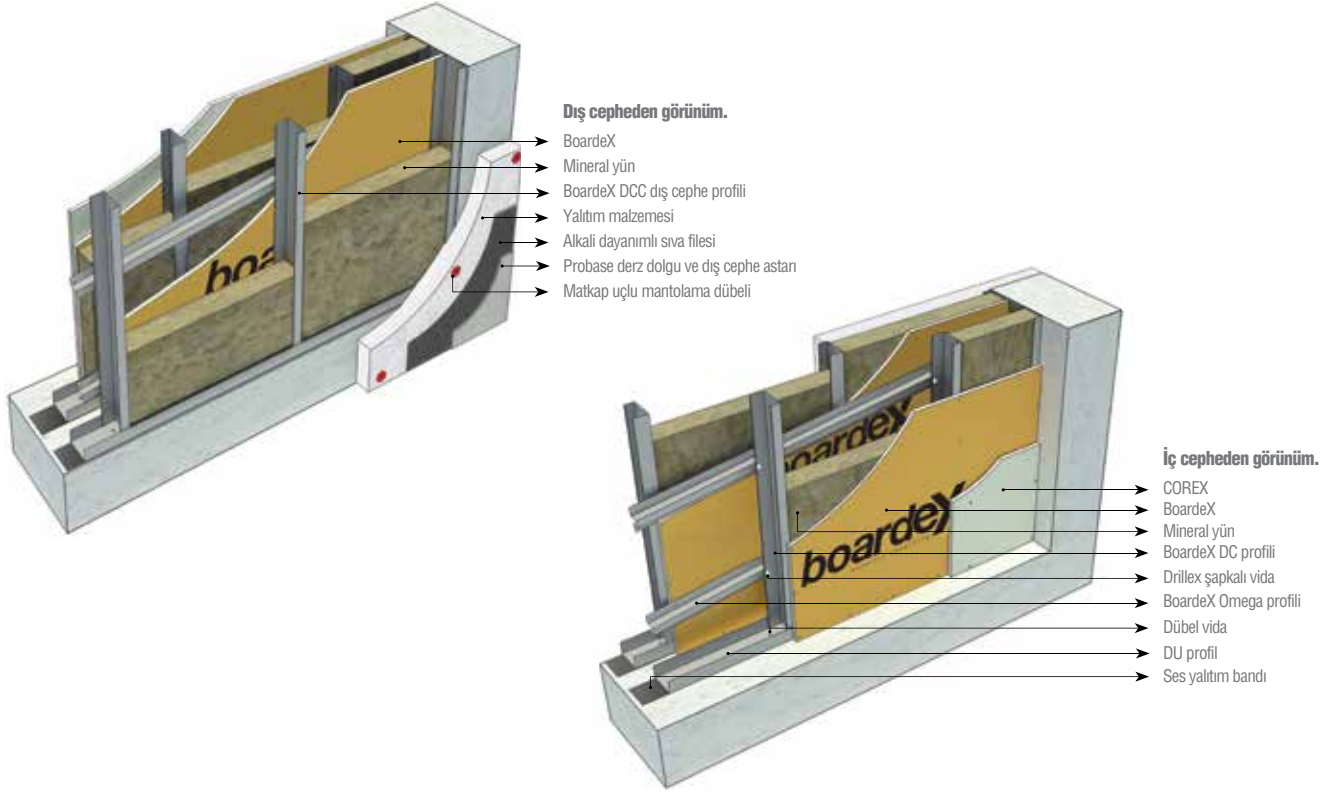

### Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	
	X=40 cm	X=60 cm
BoardeX		2,10 m <sup>2</sup>
COREX		1,05 m <sup>2</sup>
BoardeX DCC 50/75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)		2,90 mt
BoardeX DC 50/75 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)		1,90 mt
DU 50/75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)		0,84 mt
DU 50/75 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)		0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100) (her 70 cm'de bir)		1,60 mt
BoardeX matkap uçlu vida (20 cm ara ile)		26 adet
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)		11 adet
Drillex şapkalı vida		3,5 adet
Borazan vida 38 (30 cm ara ile)		13 adet
Dübel-vida		5,90 adet
Ses yalıtım bandı		2,90 mt
Derz bandı veya kağıt bant		1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,40 kg
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)		1,05 m <sup>2</sup>
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)		1,05 m <sup>2</sup>


X=40, DCC profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

X=60, DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m<sup>2</sup> olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.


**Not:** Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da [www.boardex.com.tr](http://www.boardex.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

## Ceket Omega Dış Cephe Sistemi

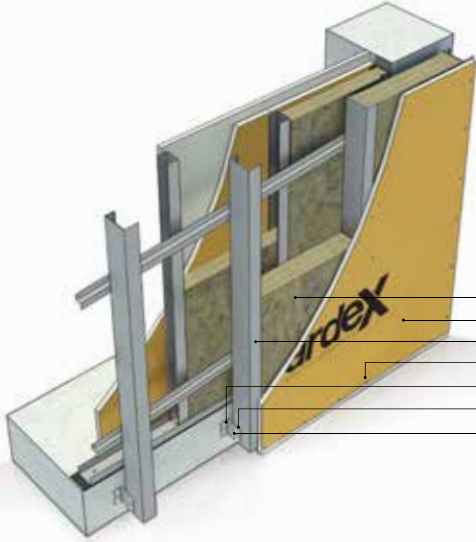

### Dış cepheden görünüm.

- Mineral yün
- BoardeX
- BoardeX DCC dış cephe profili
- BoardeX matkap uçlu vida
- Çelik dübel
- Drilllex şapkalı vida
- BoardeX L braket

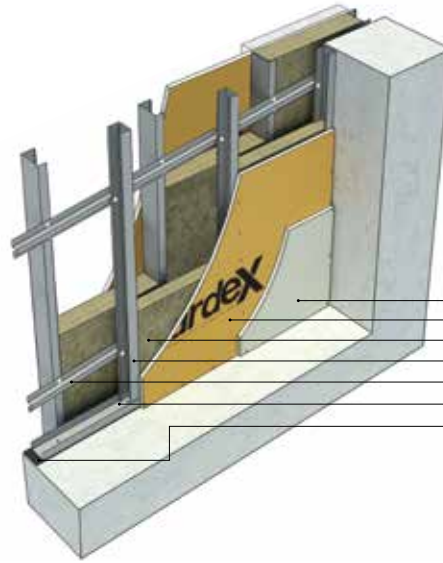

### İç cepheden görünüm.

- COREX
- BoardeX
- Mineral yün
- BoardeX DC profili
- BoardeX Omega profili
- DU profil
- Ses yalıtım bandı

### Malzeme Analizi



Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	✕=60 cm	✕=40 cm
BoardeX		2,10 m <sup>2</sup>
COREX		1,05 m <sup>2</sup>
BoardeX DC 75/100 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)	2,10 mt	2,90 mt
BoardeX DCC 75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)	2,10 mt	2,90 mt
DU 75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)		0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100)		1,60 mt
BoardeX L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm)	1,70 mt	2,4 adet
BoardeX matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	18 adet	24 adet
Drilllex soft borazan vida (40 cm ara ile)	13 adet	14 adet
Drilllex şapkalı vida	9 adet	13 adet
Borazan vida 38 (30 cm ara ile)	13 adet	16 adet
Dübel-vida		3 adet
Çelik dübel	3,40 adet	4,8 adet
Ses yalıtım bandı		1,40 mt
Derz bandı veya kağıt bant		1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,40 kg
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)		1,05 m <sup>2</sup>
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)		1,05 m <sup>2</sup>

✕=60, DCC ve DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m<sup>2</sup> olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

**Not:** Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da [www.boardex.com.tr](http://www.boardex.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

## CeketMAX Dış Cephe Sistemi

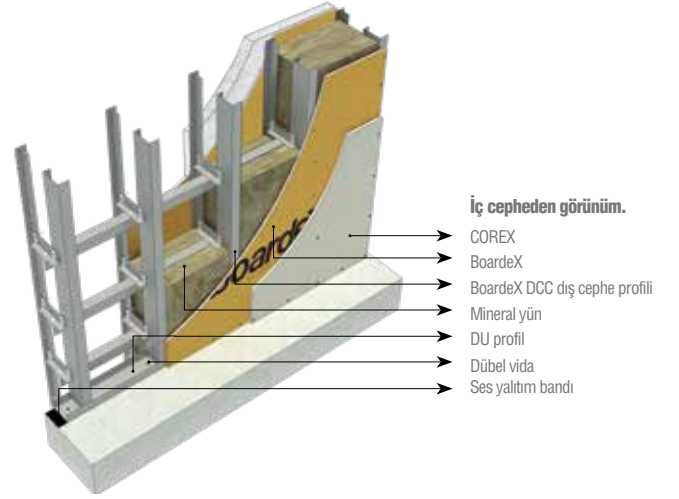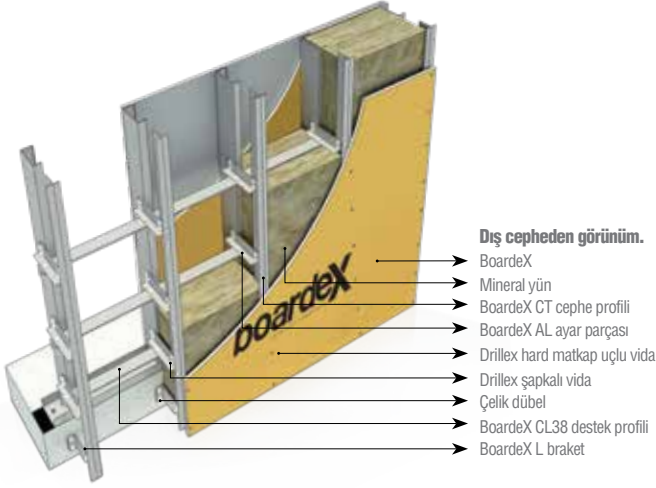

### Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	✕=40 cm	✕=30 cm
BoardeX	2,10 m <sup>2</sup>	
COREX	1,05 m <sup>2</sup>	
BoardeX DCC 75/100 dış cephe profili (45x30;0,9mm;Z275)	2,90 mt	4,00 mt
DU 75/100 profili (38x38;0,6 mm;Z100)	0,84 mt	
BoardeX CT cephe profili (50x50; 0,9mm;Z275)	2,90 mt	4,00 mt
BoardeX CL38 destek parçası (38X15;0,6 mm;Z100)	1,50 mt	
BoardeX AL 160/210 ayar parçası (50x30;1,2mm;Z275)	3,40 adet	4,90 adet
BoardeX L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm)	2,4 adet	3,2 adet
BoardeX matkap uçlu vida (iç-dış 20 cm ara ile)	44 adet	51 adet
DrilleX şapkalı vida	22 adet	44 adet
Matkap uçlu vida 35 (30 cm ara ile)	16 adet	18 adet
Dübel-vida	2,90 adet	
Çelik dübel	4,8 adet	6,4 adet
Ses yalıtım bandı	1,40 mt	
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg	
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)	1,05 m <sup>2</sup>	
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)	1,05 m <sup>2</sup>	

✕=40, CT profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m<sup>2</sup> olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

**Not:** Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da [www.boardex.com.tr](http://www.boardex.com.tr) adresine başvurabilirsiniz.

# AÇIKLAMALAR

- 1- Fiyatlarımız; Ankara Gölbaşı, Bala, Elmadağ, Gebze, Turgutlu ve Çerkezköy Tesisi kamyon üstü fiyatlarıdır.
- 2- Talep edilmesi durumunda malın sigorta ve ilave ambalaj (palet, strech, shrink, slingbag) bedeli ile teslimden sonraki her türlü sorumluluk bayi veya müşteriye aittir.
- 3- Yetkili bayilerimiz ve satıcılar kendi satış fiyatlarını belirlemekte serbesttirler.
- 4- Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
- 5- Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. haber vermeksizin fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

## ÖDEMELERİNİZ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

BANKA	ŞUBE	IBAN NO
AKBANK	ÇANKAYA TİCARİ	TR77 0004600864888000164492
GARANTİ BANKASI	OSTİM TİCARİ	TR71 0006 2001 6150 0006 2985 02
İŞ BANKASI	BAŞKENT KURUMSAL	TR19 0006 4000 0014 3990 037872

**boardex**  
exterior sheathing



Kuru Duvarın  
Türkiye'deki  
Levhası!

# Bu duvarda **PERFORMANS** var!

Boardex dış cephe sistemleriyle  
yapılmış kuru duvarlar, daha  
yüksek performans sunar,  
tasarruf sağlar.



Düşük Karbon Salımı

[www.dalsan.com.tr](http://www.dalsan.com.tr) / [www.boardex.com.tr](http://www.boardex.com.tr)

Boardex, Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Tescilli Markasıdır.

# corex



A1 COREX İLE  
YAPISAL ÇELİKLERDE 240 DAKİKAYA KADAR  
**ETA BELGELİ**  
**YANGIN ÇÖZÜMLERİ**

[www.dalsan.com.tr](http://www.dalsan.com.tr)

COREX, Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Tescilli Markasıdır.

 **DALSAN**

GÖZÜ YÜKSEKTE OLANLARA,  
TAVAN UYGULAMALARI  
İÇİN İDEAL LEVHA



1 LEVHA  
20 KG

falcon  
COREX

Üstün COREX teknolojisi sayesinde geliştirilen Falcon COREX, hafif ve esnek yapısı sayesinde uygulama kolaylığı sunuyor.

Daha düşük nakliye maliyeti, düşük karbon salımı ve hafifliği sayesinde işi yüksekte olanlara katma değerli, ideal ve güvenli çözümler sunuyor.

# GRiO

## GRiO ailesi tam kadro yanınızda!



**boardex** ve **corex**

Kuru duvar sistemleri için EN UYGUN mineral yün

# FIBERO


Boşluk kalmaz, yığılma yapmaz... | Ara bölmeler için mineral yün



# MİNERAL YÜN ARTIK FIBERO!

- ✓ Yalıtımda süreklilik
- ✓ Uygulama kolaylığı
- ✓ Pim kullanmadan ayakta durabilme
- ✓ Yüksek performans

# YANMAZ, KÜF OLUŞTURMAZ ÇATI LEVHASI

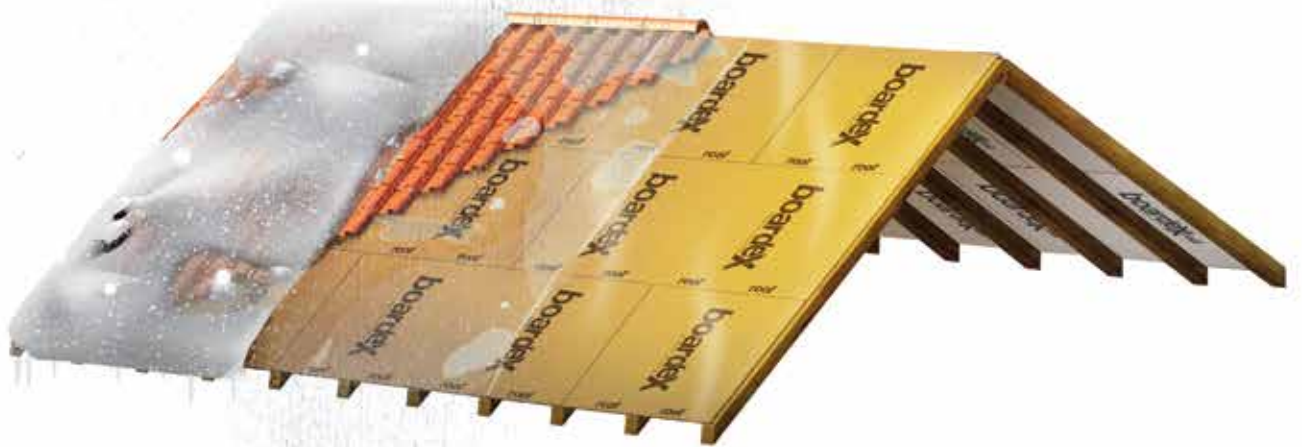

"BoardeX roof, Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Tescilli Markasıdır."



Düşük Karbon Salımı







### Genel Müdürlük ve İç Anadolu Bölge Satış Ofisi

Adres : Kızılcaşar Mahallesi,  
Atılım Üniversitesi Caddesi, No:22/1  
İncek, 06830, Gölbaşı / Ankara - TÜRKİYE  
Telefon : 444 1932  
Faks : (90) 312 341 25 69  
E-Posta : dalsan@dalsan.com.tr

### Ankara Gölbaşı Tesisleri

Adres : Ankara Bala Kırşehir Yolu,  
35. km Oğulbey Köyü Civarı,  
06830 Gölbaşı / Ankara - TÜRKİYE  
Telefon : (90) 312 497 51 00  
Faks : (90) 312 615 50 91

### Ankara Bala Tesisleri

Adres : Tolköy Mahallesi  
Tolköyü Serpmeleri 133/A  
Ankara - Bala - TÜRKİYE  
Telefon : (90) 312 883 86 90  
Faks : (90) 312 883 87 20

### Ankara Elmadağ Tesisleri

Adres : Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi  
Oduncu Yolu Caddesi No:32  
Elmadağ, Ankara - TÜRKİYE  
Telefon : (90) 312 864 06 00

### Gebze Tesisleri ve Marmara Bölge Satış Ofisi

Adres : Gebze Güzeller OSB İnönü Mahallesi,  
Ziya Gökalp Caddesi No: 4,  
41400 Gebze, Kocaeli - TÜRKİYE  
Telefon : (90) 262 677 78 00  
Faks : (90) 262 751 41 64

### Turgutlu Tesisleri ve Ege Bölge Satış Ofisi

Adres : Selvilitepe OSB Mahallesi,  
OSB Ticaret Ve Sanayi Odası Bulvarı  
No: 16, 45400, Turgutlu, Manisa - TÜRKİYE  
Telefon : (90) 236 226 53 00  
Faks : (90) 232 346 26 28

### Çerkezköy Tesisleri

Adres : Veliköy Yalıboyu OSB Mahallesi Çorlu Çevre  
yolu ve Çerkezköy Bağlantı Yolu Bulvarı no:200  
Çerkezköy / Tekirdağ - TÜRKİYE