

GRİO

Gaz Beton Yapıştırıcısı

Ürün Tanıtım Föyü

GENEL BİLGİLER

- GRİO Gaz Beton Yapıştırıcısı çimento esaslı, yüksek performanslı gaz beton örgü harcıdır
- Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında gazbeton örülmesi amacıyla kullanılır.

UYGULAMA

- Yapıştırıcı uygulanacak yüzey tozdan arındırılmalıdır.
- 25 kg **GRİO Gaz Beton Yapıştırıcısı**, 5-6 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar tercihen düşük devirli bir mikser yardımı ile karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç, 5-10 dakika dinlendirilmeli, uygulama öncesinde 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
- Ürüne başka hiçbir malzeme (kum, çimento vb.) eklemeyiniz.
- Zemindeki bozuklukları düzeltmek için ilk sıra klasik harçla teraziye getirilerek örülmelidir. Diğer sıraların örülmesinde bu işlemin yapılmasına gerek yoktur.
- Grio Gaz Beton Yapıştırıcısı, duvar bloklarının yüzey ve derzlerine 10X10X10 mm tarak ile taraklanarak aynı kalınlıkta(1-3 mm) uygulanmalıdır.
- Örgü yapılırken yatay ve düşeyde en fazla 3 mm genişliğinde derz bırakılmasına özen gösterilmeli, derz aralarının yapıştırıcı ile tamamen dolmasına dikkat edilmelidir.
- Taraklanan harç üzerine 10-15 dakika içinde yapıştırma işlemi yapılmalıdır.

UYARILAR


- Uygulama, +5°C ile +35°C arası sıcaklıklarda yapılmalıdır.
- Güneşe, rüzgâra maruz kalan kuru yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası oluşmayacak kadar beklenmelidir.

TÜKETİM

Tüketim Miktarı	3-6 kg/m ²
-----------------	-----------------------

GRİO

Gaz Beton Yapıştırıcısı

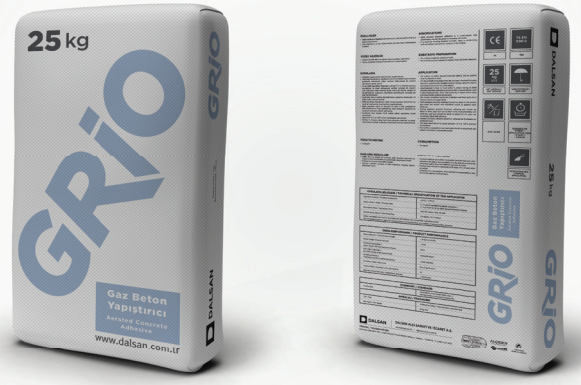

DEPOLAMA

- Ürün torbaları donmaya karşı korunaklı, kuru ve serin ortamda, hava akımına maruz bırakılmadan üst üste 10 torbaya kadar depolanmalıdır.
- Ürünler torba üzerinde yazan üretim tarihinden itibaren 12 ay içinde kullanılmalıdır.
- Kullanım süresinin aşılması ve kötü depolama koşulları ürünün niteliklerini bozar.

TEKNİK ÖZELLİKLER ANALİZ SONUÇLARI

Fiziksel Özellikler	Beyaz-Gri Toz Formunda
İçerik	Çimento, Agregası, Polimer Katkılar, Su Tutucu
Renk	Gri
Gevşek birim hacim ağırlığı	1200-1450 g/lt
Yaş Birim Hacim Ağırlığı	1450-1750 g/lt
Kuru Birim Hacim Ağırlığı	1400 kg/m ³
Karışım Oranı	5-6 litre su/ 25 kg Grio Gaz Beton Yapıştırıcı
İşlenebilirlik Süresi Serbest Zaman	Min 120 dakika
Basınç Dayanımı	≥ 10 N/mm ²
Kapiler Su Emme	≤ 2 kg/m ² . Dakika ^{1/2}
Klorür İyonu İçeriği	≤ %0,1
Su Buharı Difüzyon Katsayısı	≤ 35 μ
Sertleşmiş Harcın Isıl İletkenlik Özelliği	≥ 0,66 λkuru (W/mK)
Yangına Tepki (TS EN 13501' e göre)	A1-Yanmaz Yapı Malzemesi
En büyük tane boyutu	1.0 mm
Düzeltilme süresi	5-7 dk
Başlangıç Kayma Dayanımı	≥0,15 N/mm ²
Standart	TS EN 998-2 Kâgir Harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir Harcı

AMBALAJ

Tipi	Polipropilen Torba
Net Ağırlık	25 kg
Paketteki Torba Sayısı	64 adet